

JAPAN SECURITY SYSTEM

Safety and trust keep to the future

世界に、日本のセキュリティを。
世界に、日本のセキュリティを。



2013.03

安心と信頼で未来を守る

株式会社 日本防犯システム

公益社団法人日本防犯設備協会 正会員



ISO9001:2008
登録番号 :06953

☐ お求め、お問い合わせは

- HD-SDI Camera/Digital Recorder
- One Cable Camera
- Outdoor Camera
- Indoor Camera
- Dome Camera
- PTZ Camera
- Dummy Camera
- Digital Video Recorder
- Lens
- Monitor
- Peripheral Device
- Housing Case
- Camera / Monitor Bracket



種類	品番	画像	特性							遠くを見る	広範囲を見る	暗闇を見る	屋外設置
HDI-SDIカメラ	PF-HD1401		41万画素 3.5~16mmレンズ PTZ	200万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離50m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.0000Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●	●	●
	PF-HD1402		41万画素 3.5~16mmレンズ PTZ	200万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離40m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.0000Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●	●	●
	PF-HD1207		41万画素 2.8~12mmレンズ PTZ	200万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離30m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.0000Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●	●	●
	PF-HD1107 (※要レンズ選定)		41万画素 0~0mmレンズ PTZ	200万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離0m 2D DNR	屋外防雨 超高感度0.0000Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	(●)	(●)		屋内
	PF-HD1208		41万画素 2.8~12mmレンズ PTZ	200万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離15m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.0000Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●	●	●
	PF-HD1106		41万画素 2.8~12mmレンズ PTZ	200万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離0m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.0000Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●		屋内
▶ P.05													
ワンケーブルカメラ	PF-CK524		41万画素 3.3~12mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離20m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.00004Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●	●	●
	PF-CK521 (※要レンズ選定)		41万画素 0~0mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離0m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.00004Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	(●)	(●)	(● [※])	屋内
	PF-CK522		41万画素 2.8~11mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離0m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.00004Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●	(● [※])	屋内
	PF-CK523		41万画素 2.8~11mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離25m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.00004Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●	●	●
▶ P.10													
屋外用カメラ	PF-CP102		41万画素 2.8~12mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離40m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.0000Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●	●	●
	PF-CH156		41万画素 2.8~12mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離50m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.00001Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●	●	●
	PF-CH251		41万画素 2.8~12mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離40m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.00001Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●	●	●
	PF-CH250		41万画素 4.0mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離40m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.0000Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正		●	●	●
▶ P.12													
屋内用カメラ	PF-JT112		41万画素 2.8~12mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離00m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.00001Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●	(● [※])	屋内
	PF-JT102		41万画素 2.8~12mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離00m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.00001Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●	(● [※])	屋内
	PF-CK460 (※要レンズ選定)		41万画素 0~0mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離00m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.00004Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	(●)	(●)	(● [※])	屋内
▶ P.14													

種類	品番	画像	特性							遠くを見る	広範囲を見る	暗闇を見る	屋外設置
ドームカメラ	PF-CK160		41万画素 2.8~11mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離25m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.00004Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●	●	●
	PF-CK361		41万画素 2.8~11mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離0m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.00004Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●	(● [※])	屋内
	PF-CK302		41万画素 2.8~11mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離18m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.0000Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●	●	屋内
	PF-CS302		41万画素 3~9mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離00m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.0000Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●		屋内
	PF-CK601		41万画素 2.3mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離00m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.0000Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正		●		●
	PF-CS601		41万画素 2.9mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離00m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.0000Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正		●		屋内
▶ P.16													
PTZ	PF-CC805		41万画素 3.9~46mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離00m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.0000Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●		●
	PF-CH804		41万画素 3.9~46mmレンズ PTZ	52万画素 バリアフォーカルレンズ 電源重畳	屋内 フリッカレス 2WAY電源	屋外防滴 最大IR距離30m 3D DNR	屋外防雨 超高感度0.0001Lux 耐衝撃設計	カラーカメラ ワイドダイナミックレンジ スマートIR	逆光補正	●	●	●	●
▶ P.18													

※「PF-CK521」「PF-CK522」「PF-JT112」「PF-JT102」「PF-CK460」「PF-CK361」は星明かり程度の光を必要とします。

アイコン説明

00万画素 数値が大きいくほど解像度が高く、画像を鮮明に撮影できます。	屋 内 屋内で使用いただけるカメラです。	屋外防滴 軒下やガレージの中など、直接水滴がかからない場所で使用可能なカメラです。	屋外防雨 直接雨が降りかかるような場所でも使用可能なカメラです。	カラーカメラ カラー映像のカメラです。
最大IR距離00m LEDから照射された赤外線が届く最大到達距離。	超高感度00Lux デイトナイトモード時の最低被写体照度を表します。	ワイドダイナミックレンジ 明暗差をデジタル合成して綺麗に再現する機能です。	逆光補正 逆光時、被写体が暗くなり見えにくくなる現象を補正する機能です。	3軸調整 水平・垂直およびレンズ自身の3軸にてカメラ撮影方向を調整可能なカメラです。
PTZ パン(左右)・チルト(上下)・ズーム(拡大縮小)のコントロールが可能なカメラです。	電源重畳 同軸ケーブル1本で電源と映像信号の供給が出来るカメラあるいは専用の電源ユニットです。	00mmレンズ 焦点距離をf=～mmで表し、数値が小さければ広角、数値が大きければ望遠で撮影します。	バリアフォーカルレンズ レンズ焦点距離(撮影範囲)を調節できるレンズ搭載機種、あるいは対応機種。	フリッカレス 照明から発生する画面のちらつきを軽減する機能です。
耐衝撃設計 人為的また災害・事故による衝撃からカメラ破壊を防ぎます。	2D/3D DNR 画面上のノイズをデジタル処理により減少させ、よりクオリティの高い映像を再現する機能です。	2WAY電源 電源供給方式がDC12V電源アダプタと専用電源ユニットの2種類から選べます。	スマートIR 被写体に合わせて赤外線の光量を調整し、画面が白くなるのを抑える機能です。	HD-SDI 従来のアナログカメラの約2倍以上の画素数を持ち、鮮明な映像での監視・録画・再生が可能です。
オートフォーカス レンズ焦点距離(撮影範囲)を自動で調整します。				

赤外線暗視機能

暗闇での撮影が可能になります。暗闇の監視を必要とする場合に使用します。カラーカメラでも、赤外線照射時の画像は白黒となります。また、機種により赤外線照射距離は異なります。



逆光補正機能

逆光撮影時に適正な露出となるよう自動的に調節することで被写体の黒つぶれを補正する機能です。



WDR機能

WDRとは、画面に明るい部分と暗い部分が同時に存在する場合、両方の部分を明瞭にするための機能です。逆光になる場所を撮影する際に必要な機能です。



HD-SDIの主な特徴

鮮明な映像での監視が可能


従来のアナログカメラの約2倍以上の画素数を持つのがメガピクセルカメラです。デジタルカメラや地上デジタル放送でイメージされるのと同様に、アナログ監視カメラでは実現できない鮮明なモニタ・録画が可能です。 ※50m以上配線する場合は5C-FB(同軸)ケーブルの使用を推奨します。

拡大時の比較画像



フリッカレス機能

日本は家庭用100Vの周波数が富士川を境に50Hz地区と60Hz地区に分かれています。CCDカメラのほとんどは60Hzに調整されており、これを50Hzの地域の蛍光灯・白熱灯がインバーター仕様ではない場所では映像にちらつきが出ます。この現象を解消する為、フリッカレス機能を持ったCCDカメラがあります。

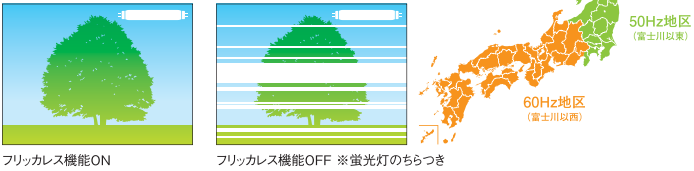

スマートIR機能

被写体が近づいてきた場合、赤外線的光量を調節し画面が白くなる状態を抑え、より鮮明にする機能です。



照度表

カメラの最低照度は、一般的にLUX(ルクス)単位で表します。一般的に人の目がおよそ「1LUX」と言われています。

場所	LUX	場所	LUX
快晴	10,000LUX	視聴覚室	10LUX
曇天のお昼	1,000LUX	地下駐車場	10LUX
パチンコ店	1,000LUX	夕闇	1LUX
コンビニ店内、一般事務所	500LUX	満月で晴天の夜	0.3LUX
商店街のアーケード内	50LUX	星明かり	0.001LUX

ズームに強い

手元までズームしても、お札の種類の判別はもちろんですが、エッジがはっきりした明るい映像で確認が可能です。



コマ落ちしない

IPカメラの場合、インターネット回線が不安定な場合、映像が乱れる(コマ落ち)ことがあります。その点、HD-SDIは有線ですのでコマ落ちの現象起きません。

HD-SDIの場合



ハイビジョンの美しさをそのままに
HD-SDIメガピクセルカメラ



PF-HD1401 3年保証 RÖHS
フルHD対応2メガピクセル デザイナーズ屋外カメラ

200万画素	屋 内	屋外防滴	屋外防塵	カラーカメラ	逆光補正
3.5~16mmレンズ	パリアーカルレンズ	フリッカレス	ワイドダイミックスレンジ	3D DNR	最大IR距離50m



- ▶ 最新映像伝送方式であるHD-SDIに対応。鮮明な映像をそのままに最長で約100m遠方まで送信します。 ※50m以上配線する場合は5C-FB(同軸)ケーブルの使用を推奨します。
- ▶ 時間がかかる画角調整もオートフォーカス機能で簡単に。
- ▶ 画面上のノイズをデジタル処理で減少させる、次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション (3D-DNR) 機能。
- ▶ ワイドダイナミックレンジ機能、最大32倍のデジタルズーム、ミラー機能、モーション機能などの豊富な機能を搭載。


HD-SDIとは放送用ハイビジョンデジタルVTRで多く採用されている信号規格である。SD (Standard Definition) -SDI (270Mbpsと360Mbps) に比べ、高いビットストリーム (1.4835Gbpsと1.485Gbps) と、非圧縮のハイビジョン映像を1チャンネルとPCM音声信号を16チャンネル持ち、タイム・コードなどのデータを多重して伝送することができます。

PF-HD1402

Smart IR 3年保証 RÖHS

フルHD対応2メガピクセルバリオール屋外IRカメラ

200万画素	屋 内	屋外防滴	屋外防雨
カラーカメラ	逆光補正	3.6~16mmレンズ	バリオールレンズ
フリッカレス	ワイドダイナミックレンジ	3D DNR	最大IR距離40m
スマートIR			

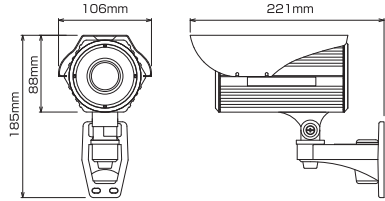

※専用取付けブラケット付

- ▶ 最新映像伝送方式であるHD-SDIに対応。鮮明な映像をそのままに最長で約100m遠方まで送信します。
※50m以上配線する場合は5C-FB(同軸)ケーブルの使用を推奨します。
- ▶ 画面上のノイズをデジタル処理で減少させる、次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション (3D-DNR) 機能。
- ▶ ワイドダイナミックレンジ機能、最大32倍のデジタルズーム、ミラー機能、モーション機能などの豊富な機能を搭載。


	PF-HD1402
	希望小売価格 230,000円(税別) / 241,500円(税込)
イメージセンサー	1/3インチ CMOS images Sensor
解 像 度	1920×1080pixel
画 素 数	200万画素
撮 影 範 囲	水平:約30度~95度 上下:約22度~70度
赤 外 線 照 射 距 離	最大約30m(屋内最大約40m)
動作可能周囲温度	-10度 ~ +50度
最 低 照 度	0.5Lux (赤外線照射時: 0Lux)
重 量	約1162 g
レ ン ズ	f=3.6~16mm
外 形 寸 法	約106(幅)×185(高)×221(奥)mm
電 源 / 消 費 電 流	DC12V/通常約210mA (赤外線照射時約540mA)
逆 光 補 正	有り
フ リ ッ カ レ ス	有り

PF-HD1207

Smart IR 3年保証 RÖHS

フルHD対応2メガピクセル屋外IRカメラ

200万画素	屋 内	屋外防滴	屋外防雨
カラーカメラ	逆光補正	2.8~12mmレンズ	バリオールレンズ
フリッカレス	ワイドダイナミックレンジ	3D DNR	最大IR距離30m
スマートIR	3軸調整	耐衝撃設計	



※専用取付けブラケット付

- ▶ 最新映像伝送方式であるHD-SDIに対応。鮮明な映像をそのままに最長で約100m遠方まで送信します。
※50m以上配線する場合は5C-FB(同軸)ケーブルの使用を推奨します。
- ▶ 画面上のノイズをデジタル処理で減少させる、次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション (3D-DNR) 機能。
- ▶ 豊富な機能を搭載。ミラー機能、モーション機能、プライバシーゾーン機能など。


	PF-HD1207
	希望小売価格 オープン価格
イメージセンサー	1/2.8インチ SONY IMX 122 CMOS
解 像 度	1920×1080pixel
画 素 数	200万画素
撮 影 範 囲	水平:約22.6度~81.2度 上下:約17.1度~65.5度
赤 外 線 照 射 距 離	最大約30m(屋内最大約30m)
動作可能周囲温度	-10度 ~ +50度
最 低 照 度	0.02Lux (赤外線照射時: 0Lux)
重 量	約840 g
レ ン ズ	2.8mm~12mm
外 形 寸 法	約77.5(幅)×76(高)×240(奥)mm
電 源 / 消 費 電 流	DC12V/通常約490mA (赤外線照射時約690mA)
逆 光 補 正	有り
フ リ ッ カ レ ス	有り

PF-HD1107

3年保証 RÖHS

フルHD対応2メガピクセル屋内BOXカメラ

200万画素	屋 内	カラーカメラ	逆光補正
バリオールレンズ	フリッカレス	ワイドダイナミックレンジ	2D DNR



※レンズ別売り。
写真はイメージです。

- ▶ 最新映像伝送方式であるHD-SDIに対応。鮮明な映像をそのままに最長で約100m遠方まで送信します。
※50m以上配線する場合は5C-FB(同軸)ケーブルの使用を推奨します。
- ▶ 画面上のノイズをデジタル処理で減少させる、デジタル・ノイズ・リダクション (2D-DNR) 機能。
- ▶ 豊富な機能を搭載。ワイドダイナミックレンジ機能、ミラー機能、モーション機能、プライバシーゾーン機能など。


	PF-HD1107
	希望小売価格 オープン価格
イメージセンサー	1/2.8インチ Sony 2.0 Megapixel Progressive ExmorTM CMOS Sensor
解 像 度	1920×1080pixel
画 素 数	200万画素
撮 影 範 囲	—
赤 外 線 照 射 距 離	—
動作可能周囲温度	-10度 ~ +50度
最 低 照 度	カラー:0.5Lux 白黒:0.4Lux
重 量	約500 g
レ ン ズ	—
外 形 寸 法	約70(幅)×53(高)×128(奥)mm
電 源 / 消 費 電 流	DC 12V/通常約410mA
逆 光 補 正	有り
フ リ ッ カ レ ス	有り

PF-HD1208

Smart IR 3年保証 RÖHS

耐衝撃設計フルHD対応2メガピクセル屋外IRドームカメラ

200万画素	屋 内	屋外防滴	屋外防雨
カラーカメラ	逆光補正	2.8~12mmレンズ	バリオールレンズ
フリッカレス	ワイドダイナミックレンジ	3D DNR	最大IR距離15m
スマートIR	3軸調整	耐衝撃設計	



- ▶ 最新映像伝送方式であるHD-SDIに対応。鮮明な映像をそのままに最長で約100m遠方まで送信します。
※50m以上配線する場合は5C-FB(同軸)ケーブルの使用を推奨します。
- ▶ コンパクトでスタイリッシュな外観は設置場所を選びません。
- ▶ 画面上のノイズをデジタル処理で減少させる、次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション (3D-DNR) 機能。
- ▶ 豊富な機能を搭載。ワイドダイナミックレンジ機能、ミラー機能、モーション機能、プライバシーゾーン機能など。


	PF-HD1208
	希望小売価格 オープン価格
イメージセンサー	1/2.8インチ SONY IMX 122 CMOS
解 像 度	1920×1080pixel
画 素 数	200万画素
撮 影 範 囲	水平:約22.6度~81.2度 上下:約17.1度~65.5度
赤 外 線 照 射 距 離	最大約15m(屋内最大約15m)
動作可能周囲温度	-10度 ~ +50度
最 低 照 度	0.02Lux (赤外線照射時: 0Lux)
重 量	約750 g
レ ン ズ	f=2.8~12mm
外 形 寸 法	約140(径)×100(高)mm
電 源 / 消 費 電 流	DC12V/通常約210mA (赤外線照射時約390mA)
逆 光 補 正	有り
フ リ ッ カ レ ス	有り

PF-HD1106

3年保証 RÖHS

フルHD対応2メガピクセル屋内ドームカメラ

200万画素	屋 内	カラーカメラ	逆光補正
2.8~12mmレンズ	バリオールレンズ	フリッカレス	ワイドダイナミックレンジ
3D DNR			



- ▶ 最新映像伝送方式であるHD-SDIに対応。鮮明な映像をそのままに最長で約100m遠方まで送信します。
※50m以上配線する場合は5C-FB(同軸)ケーブルの使用を推奨します。
- ▶ 画面上のノイズをデジタル処理で減少させる、次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション (3D-DNR) 機能。
- ▶ 豊富な機能を搭載。ミラー機能、モーション機能、プライバシーゾーン機能など。

	PF-HD1106
	希望小売価格 オープン価格
イメージセンサー	1/2.7インチ 2.1Megapixel CMOS
解 像 度	1920×1080pixel
画 素 数	200万画素
撮 影 範 囲	水平:約40.0度~80.0度 上下:約24.3度~43.0度
赤 外 線 照 射 距 離	—
動作可能周囲温度	-10度 ~ +45度
最 低 照 度	1.0Lux
重 量	約305 g
レ ン ズ	f=2.8~12mm
外 形 寸 法	約107(径)×85(高)mm
電 源 / 消 費 電 流	DC12V/約300mA
逆 光 補 正	有り
フ リ ッ カ レ ス	有り

HD-SDI専用周辺機器

PF-EB012

HD-SDI用
4chワンケーブルシステム(受信機)

RÖHS



- ▶ 最大4台までHD-SDIカメラへの電源供給及び映像伝送が可能。

	PF-EB012
	希望小売価格 140,000円(税別) / 147,000円(税込)
外 形 寸 法	約430(幅)×44(高)×350(奥) mm
重 量	約3.4kg
入 出 力 端 子	入力:BNC×4,出力:BNC×4
動作可能周囲温度	-10度 ~ +50度
動作可能周囲湿度	0~80%
電 源	AC100~240V 50/60Hz

PF-EB011

HD-SDI用
ワンケーブルシステム(送信機)

RÖHS



- ▶ 同軸ケーブル1本でカメラ1台分の映像とDC12V電源を一括転送。
- ▶ 最大150mの距離 (5C-FB) を伝送することが出来ます。
※5C-2Vケーブル使用時は最大90m伝送可能。

	PF-EB011
	希望小売価格 35,000円(税別) / 36,750円(税込)
外 形 寸 法	約65(幅)×60(高)×25(奥) mm
重 量	約100g
入 出 力 端 子	入力:BNC×1,出力:BNC×1
動作可能周囲温度	-10度 ~ +50度
動作可能周囲湿度	0~80%
電 源	DC12V 0.67A

ハイビジョンの美しさをそのままに
HD-SDI 専用デジタルレコーダー



最新の信号規格【HD-SDI】採用

放送用ハイビジョンデジタルVTRで多く採用されている信号規格【HD-SDI】を採用。

通常のアナログ配線
で高品質の映像・音声を伝送することができます。



録画時間最大4倍！
8TBまでHDD増設可能！！

高画質の映像を最大4倍、長時間保存することが可能です。



※PF-R1204HD/208HDは最大4TBまで

遠隔監視はスマートフォン対応

iPhone/iPad・Androidなどのスマートフォン対応。世界中どこからでも防犯カメラの映像を見ることが可能です。



PF-R1204HD

3年保証 RÖHS

希望小売価格 オープン価格

ネットワーク機能搭載 HD-SDI 4CH デジタルレコーダー

2TB	4ch	H.264	音声入力4
音声出力1	遠隔監視	スマートフォン	HD-SDI



PF-R1208HD

3年保証 RÖHS

希望小売価格 オープン価格

ネットワーク機能搭載 HD-SDI 8CH デジタルレコーダー

2TB	8ch	H.264	音声入力4
音声出力1	遠隔監視	スマートフォン	HD-SDI



PF-R1216HD

3年保証 RÖHS


希望小売価格 オープン価格

ネットワーク機能搭載 HD-SDI 16CH デジタルレコーダー

2TB	16ch	H.264	音声入力8
音声出力1	遠隔監視	スマートフォン	HD-SDI



●寸法図

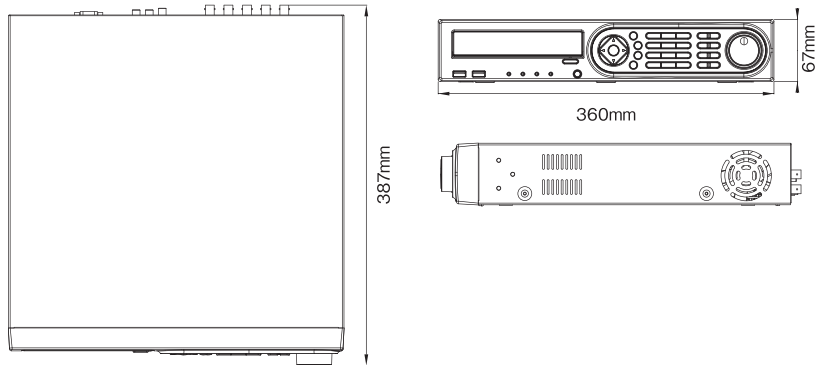

	PF-R1204HD 希望小売価格 オープン価格	PF-R1208HD 希望小売価格 オープン価格	PF-R1216HD 希望小売価格 オープン価格
操作	前面パネル、赤外線リモコン、マウス		
最高解像度	1920 (H) ×1080 (V)		
記録方式	H.264		
映像入力	4CH (HD-SDI)	8CH (HD-SDI)	16CH (HD-SDI)
映像出力	VGA信号×1 / HDMI×1 ※モニタ (HDMI/VGA) ケーブル別売り		
録画画質設定 / 内蔵HDD	5段階で選択可能 / 2TB (最大4TBまで増設可能)		5段階で選択可能 / 2TB (最大8TBまで増設可能)
バックアップ	USBフラッシュメモリー ※別売り / 外部HDD ※別売り / ネットワーク		
ネットワーク機能	標準装備 (TCP/IP接続) RJ45、ライブ監視、データ検索・再生、バックアップ、PTZカメラコントロール、遠隔設定、遠隔ソフトウェアアップグレード		
アラーム入力 / アラーム出力	4入力 / 2出力 (NO/NC)		
音声入出力 (RCA)	4入力 (RCA) / 1出力 (RCA)		8入力 (RCA) / 1出力 (RCA)
動作可能周囲温度	0度～40度		
外形寸法	約360(幅)×67(高)×387(奥)mm / 約3.2kg (HDD未装着時)		
消費電力 / 電源供給	約20W / DC12V 5A (付属品ACアダプターを使用)		

※HDDやファンなどの消耗品については1年保証となります。

PF-RN004HD

3年保証 RÖHS

希望小売価格 オープン価格


HD-SDI 4CH デジタルレコーダー

2TB	4ch	H.264	音声入力4
音声出力1	遠隔監視	スマートフォン	HD-SDI

カメラ接続数
最大 4 台



●寸法図

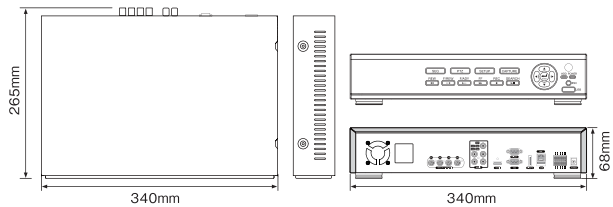

※HDDやファンなどの消耗品については1年保証となります。

- ▶放送用ハイビジョンデジタルVTR で多く採用されている信号規格HD-SDI 採用で高精細映像を実現。
- ▶「ブルーレイディスク」などで標準動画形式となっている最先端の「H.264」高圧縮方式採用で長時間録画を実現。
- ▶大容量2TBHDD搭載。
- ▶ネットワークを通して、遠隔地からの録画・再生・バックアップ・設定の変更・PTZカメラの操作が可能。
- ▶iPhone・iPad・Androidからの遠隔監視にも対応。遠隔地からの映像をどこからでも監視できます。
- ▶標準装備のUSBポートを使用して、ハードディスクに録画した映像のバックアップ及びパソコンへの外部出力、再生が可能。

	PF-RN004HD 希望小売価格 オープン価格
操作	前面パネル、赤外線リモコン、マウス
最高解像度	1920 (H) ×1080 (V)
記録方式	H.264
映像入力	4ch (HD-SDI)
映像出力	HDMI×1 / VGA信号×1 ※モニタ (HDMI/VGA) ケーブル別売り
録画画質設定 / 内蔵HDD	4段階で選択可能 / 2TB
バックアップ	USBフラッシュメモリー ※別売り / 外部HDD ※別売り / ネットワーク
ネットワーク機能	標準装備 (TCP/IP接続)
アラーム入力 / アラーム出力	4入力 / 1出力 (NO/NC)
音声入出力 (RCA)	4入力 (RCA) / 1出力 (RCA)
動作可能周囲温度	5度～40度 (湿度80%未満であること)
外形寸法 / 重量	約340(幅)×68(高)×265(奥)mm / 約1.5kg (HDD未装着時)
消費電力 / 電源供給	約36W / DC12V 5A (付属品ACアダプターを使用)


長距離配線が可能なワンケーブルカメラ
同軸ケーブルで最大800Mまでの配線が可能



PF-CK524 Smart IR

52万画素屋外ワンケーブルIRカメラ

52万画素	屋 内	屋外防滴	屋外防塵	カラーカメラ
逆光補正	3.3~12mmレンズ	パリアフォーカルレンズ	フリッカレス	超高感度0.00004Lux
ワイドタイタミツレンジ	最大視野距離20m	3D DNR	2WAY電源	電源重畳



※専用取付けブラケット付

- ▶電源重畳方式を採用。専用の電源ユニットにより、同軸ケーブル1本で簡単に接続が可能で、設置工事も簡単。
- ▶ケーブル最大延長800m(5C-2V線使用時)ケーブル長に合わせて映像補償。
- ▶ワンケーブル(電源重畳)、2ケーブル(電源・映像別送)方式両対応の2way選択可能な電源方式カメラ。
- ▶暗闇を照らし出す赤外線LEDにて、明りが無い場所でも暗視撮影が可能。
- ▶新機能スマートIR搭載。被写体が近づいてきた際、赤外線の光量を調整し、画面が白くなるのを抑えて鮮明に撮影。
- ▶屋外設置可能な高画質パリアフォーカルワンケーブルカメラ。


PF-CK521

52万画素屋内ワンケーブルBOXカメラ

52万画素	屋 内	カラーカメラ	逆光補正	パリアフォーカルレンズ
フリッカレス	超高感度0.00004Lux	ワイドタイタミツレンジ	3D DNR	2WAY電源
電源重畳				



※レンズ別売り。
写真はイメージです。




- ▶電源重畳方式を採用。専用の電源ユニットにより、同軸ケーブル1本で簡単に接続が可能で、設置工事も簡単。
- ▶ケーブル最大延長800m(5C-2V線使用時)ケーブル長に合わせて映像補償。
- ▶ワンケーブル(電源重畳)、2ケーブル(電源・映像別送)方式両対応の2way選択可能な電源方式カメラ。
- ▶画面上のノイズをデジタル処理で減少させる、次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション(3D-DNR)機能。

PF-CK522

52万画素屋内ワンケーブルドームカメラ

52万画素	屋 内	カラーカメラ	逆光補正	パリアフォーカルレンズ
2.8~11mmレンズ	フリッカレス	超高感度0.00004Lux	ワイドタイタミツレンジ	3D DNR
2WAY電源	電源重畳	3軸調整		




- ▶電源重畳方式を採用。専用の電源ユニットにより、同軸ケーブル1本で簡単に接続が可能で、設置工事も簡単。
- ▶ケーブル最大延長800m(5C-2V線使用時)ケーブル長に合わせて映像補償。
- ▶ワンケーブル(電源重畳)、2ケーブル(電源・映像別送)方式両対応の2way選択可能な電源方式カメラ。
- ▶画面上のノイズをデジタル処理で減少させる、次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション(3D-DNR)機能。
- ▶パリアフォーカルレンズ搭載で画角を広角から標準まで自由に調節可能。

PF-CK523 Smart IR

耐衝撃設計52万画素屋外ワンケーブルIRドームカメラ

52万画素	屋 内	屋外防滴	屋外防塵	カラーカメラ
逆光補正	パリアフォーカルレンズ	2.8~11mmレンズ	フリッカレス	超高感度0.00004Lux
最大視野距離25m	ワイドタイタミツレンジ	3D DNR	2WAY電源	電源重畳
スマートIR	耐衝撃設計	3軸調整		



- ▶電源重畳方式を採用。専用の電源ユニットにより、同軸ケーブル1本で簡単に接続が可能で、設置工事も簡単。
- ▶ケーブル最大延長800m(5C-2V線使用時)ケーブル長に合わせて映像補償。
- ▶ワンケーブル(電源重畳)、2ケーブル(電源・映像別送)方式両対応の2way選択可能な電源方式カメラ。
- ▶暗闇を照らし出す赤外線LEDにて、明りが無い場所でも暗視撮影が可能。
- ▶新機能スマートIR搭載。被写体が近づいてきた際、赤外線の光量を調整し、画面が白くなるのを抑えて鮮明に撮影。

	PF-CK522
希望小売価格	110,000円(税別) / 115,500円(税込)
イメージセンサー	1/3インチ SHARP Interline Color IS-CCD
解 像 度	カラー:650TVライン/白黒:700TVライン
画 素 数	52万画素
撮 影 範 囲	水平:約24度~96度 上下:約18度~71度
赤 外 線 照 射 距 離	—
動作可能周囲温度	—10度~+50度
最 低 照 度	0.00004Lux
重 量	約330 g
レ ン ズ	f=2.8~11mm
外 形 寸 法	約135(径)×110(高)mm
電 源	DC12V、専用電源ユニット(PF-EB001B/002B)
消 費 電 流	約170mA
逆 光 補 正 機 能	有り(WDR機能)
フリッカレス機能	有り

	PF-CK523
希望小売価格	120,000円(税別) / 126,000円(税込)
イメージセンサー	1/3インチ SHARP Interline Color IS-CCD
解 像 度	カラー:650TVライン/白黒:700TVライン
画 素 数	52万画素
撮 影 範 囲	水平:約28.7度~93度 上下:約18度~58度
赤 外 線 照 射 距 離	約25m
動作可能周囲温度	—10度~+50度
最 低 照 度	0.00004Lux(赤外線照射時:0Lux)
重 量	約800 g
レ ン ズ	f=2.8~11mm
外 形 寸 法	約145(径)×110(高) mm
電 源	DC12V、専用電源ユニット(PF-EB001B/002B)
消 費 電 流	約300mA(赤外線照射時:約400mA)
逆 光 補 正 機 能	有り(WDR機能)
フリッカレス機能	有り

ワンケーブル専用電源ユニット

PF-EB001B

4chワンケーブル電源ユニット



	PF-EB001B
希望小売価格	85,000円(税別) / 89,250円(税込)
入 力 電 圧	電源AC100V 50/60Hz 24V±2V
消 費 電 力	約80W(カメラ4台接続時)
カ メ ラ 入 力	4ch
映 像 出 力	4ch
動作温度・湿度	0度~+50度
外 形 寸 法	約427(幅)×44(高)×300(奥)mm
重 量	約4.0kg

PF-EB002B

9chワンケーブル電源ユニット



	PF-EB002B
希望小売価格	140,000円(税別) / 147,000円(税込)
入 力 電 圧	電源AC100V 50/60Hz 24V±2V
消 費 電 力	約80W(カメラ9台接続時)
カ メ ラ 入 力	9ch
映 像 出 力	9ch
動作温度・湿度	0度~+50度
外 形 寸 法	約427(幅)×44(高)×300(奥)mm
重 量	約4.5kg

- ▶PF-EB001Bはカメラ4台まで、PF-EB002Bはカメラ9台まで対応。
- ▶PF-CK524/PF-CK521/PF-CK522/PF-CK523 ワンケーブル電源ユニット。
- ▶ケーブル最大延長800m。(5C-2V線使用時)
- ▶ケーブル長に合わせて映像補償。



見えなかった先が見える
どのような使用環境にも対応する高画質IRカメラ

暗闇での撮影が可能！赤外線暗視機能

赤外線を照射することで真っ暗な暗闇でも撮影できます。

赤外線無し

赤外線有り

逆光撮影時のつぶれを防ぐ！逆光補正機能

逆光時でも適正な露出になるように自動調節することで黒つぶれを補正します。

補正無し

補正有り

HD-SDI

ワンケーブル

屋外用カメラ

屋内用カメラ

ドームカメラ

PTZカメラ

ダミーカメラ

DVR

レンズ

モニター

周辺機器

ハウジング

ブラケット

PF-CP102

Smart IR

3年保証

RÖHS

52万画素バリフォーカル屋外IRカメラ

52万画素	屋 内	屋外防滴	屋外防塵	カラーカメラ	逆光補正
2.8～12mmレンズ	バリフォーカルレンズ	フリッカレス	ワイドダイナミックレンジ	3D DNR	最大IR距離40m
スマートIR					

耐強性のある六角形状の
防犯カメラが誕生しました！

106mm

221mm

88mm

185mm

※専用取付けブラケット付

▶ IR LED搭載で赤外線照射距離最大30m（屋内最大約40m）の高画質赤外線カメラ。

▶ 画面上のノイズをデジタル処理で減少させる、次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション（3D-DNR）機能。

▶ ワイドダイナミックレンジ機能、最大32倍のデジタルズーム、ミラー機能、モーション機能などの豊富な機能を搭載。

HD-SDI

ワンケーブル

屋外用カメラ

屋内用カメラ

ドームカメラ

PTZカメラ

ダミーカメラ

DVR

レンズ

モニター

周辺機器

ハウジング

ブラケット

PF-CH156


Smart IR

3年保証

RÖHS

蜘蛛の巣ガード機能搭載52万画素屋外IRカメラ

52万画素	屋 内	屋外防滴	屋外防塵	カラーカメラ
逆光補正	2.8～12mmレンズ	バリフォーカルレンズ	フリッカレス	最大IR距離50m
超高感度0.00001Lux	ワイドダイナミックレンジ	3D DNR	3軸調整	スマートIR

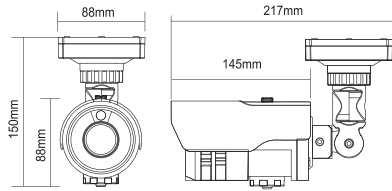

※専用取付けブラケット付

- ▶ 虫が嫌がる特殊な超音波で蜘蛛を寄せつぎにくくする蜘蛛の巣ガード機能搭載。
※虫を寄せつぎにくくする機能であり、蜘蛛の巣を完全に解消する機能ではありません。
- ▶ IR LED搭載で赤外線照射距離最大40m（屋内最大約50m）の高画質（700TVライン）赤外線カメラ。
- ▶ 次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション（3D-DNR）機能で画面上のノイズをデジタル処理により減少させ、よりクオリティの高い映像を再現可能。
- ▶ WDR（ワイドダイナミックレンジ）回路搭載により、明暗差の大きな被写体の、明度の映像と暗部の映像をデジタル合成して、明るい部分も暗い部分も綺麗に再現可能。（被写体によっては効果の出にくい場合があります）
- ▶ 最大16倍のデジタルズーム機能、撮影映像を反転するミラー機能、撮影範囲内に動きがあった際、文字や色で通知するモーション機能、撮影範囲内で撮影しない箇所にマスクをかけるプライバシーゾーン機能など豊富な機能搭載。

PF-CH251


Smart IR

3年保証

RÖHS

41万画素バリフォーカル屋外スマートIRカメラ

41万画素	屋 内	屋外防滴	屋外防塵	カラーカメラ
逆光補正	2.8～12mmレンズ	バリフォーカルレンズ	フリッカレス	最大IR距離40m
超高感度0.00001Lux	ワイドダイナミックレンジ	3軸調整	3D DNR	スマートIR



※専用取付けブラケット付

- ▶ IR LED搭載で赤外線照射距離最大15m（屋内最大約40m）の高画質赤外線カメラ。
- ▶ 最大258倍の感度アップ機能で、夜間及び暗い場所に設置時、電子的に感度を増幅させることにより、明るい映像を撮影可能な超高感度0.00001Luxカメラ。
※感度アップを高く設定すれば、暗い環境下でもより明るく撮影することが可能ですが、その反面ノイズの増加により動きが速いものを撮影した場合、残像が生じる事があります。
- ▶ 次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション（3D-DNR）機能で画面上のノイズをデジタル処理により減少させ、よりクオリティの高い映像を再現可能。
- ▶ WDR（ワイドダイナミックレンジ）回路搭載により、明暗差の大きな被写体の、明度の映像と暗部の映像をデジタル合成して、明るい部分も暗い部分も綺麗に再現可能。（被写体によっては効果の出にくい場合があります）
- ▶ 最大32倍のデジタルズーム機能、撮影映像を反転するミラー機能、撮影範囲内に動きがあった際、文字や色で通知するモーション機能、撮影範囲内で撮影しない箇所にマスクをかけるプライバシーゾーン機能など豊富な機能搭載。


PF-CH250

3年保証

RÖHS

41万画素屋外IRカメラ

41万画素	屋 内	屋外防滴	屋外防塵
カラーカメラ	逆光補正	4.0mmレンズ	最大IR距離40m
3軸調整			



※専用取付けブラケット付

- ▶ IR LED搭載で赤外線照射距離最大20m（屋内最大約40m）の高画質赤外線カメラ。
- ▶ 有効赤外線照射距離は最大約20m（屋内最大約40m）、防雨仕様で屋外設置可能。
- ▶ ルーパ搭載により夏の強い日差しによる熱暴走や、風雨からカメラを防護します。

	PF-CH156 希望小売価格 180,000円（税別）／189,000円（税込）
イメージセンサー	1/3インチ SONY EXview HAD CCD II
解 像 度	カラー:700TVライン
画 素 数	52万画素
撮 影 範 囲	水平:約25度～100度 上下:約19度～73度
赤 外 線 照 射 距 離	最大約40m（屋内最大約50m）
動作可能周囲温度	－10度～＋50度
最 低 照 度	0.00001Lux（赤外線照射時:0Lux）
重 量	約1500g
レ ン ズ	f=2.8～12mm
外 形 寸 法	約88（幅）×150（高）×217（奥）mm
電 源 / 消 費 電 流	DC12V/約120mA（赤外線照射時:約700mA）
逆 光 補 正 機 能	有り（WDR機能）
フリッカレス機能	有り

	PF-CH251 希望小売価格 120,000円（税別）／126,000円（税込）
イメージセンサー	1/3インチ SONY SUPER HAD II CCD
解 像 度	カラー:600TVライン/白黒:700TVライン
画 素 数	41万画素
撮 影 範 囲	水平:約25度～100度 上下:約19度～73度
赤 外 線 照 射 距 離	約15m（屋内最大約40m）
動作可能周囲温度	－10度～＋50度
最 低 照 度	0.00001Lux（赤外線照射時:0Lux）
重 量	約800g
レ ン ズ	f=2.8～12mm
外 形 寸 法	約70（幅）×90（高）×155（奥）mm
電 源 / 消 費 電 流	DC12V/約120mA（赤外線照射時:約250mA）
逆 光 補 正 機 能	有り（WDR機能）
フリッカレス機能	有り

	PF-CH250 希望小売価格 55,000円（税別）／57,750円（税込）
イメージセンサー	1/3インチ SONY SUPER HAD II CCD
解 像 度	540TVライン
画 素 数	41万画素
撮 影 範 囲	水平:約66度 上下:約49度
赤 外 線 照 射 距 離	最大約20m（屋内最大約40m）
動作可能周囲温度	－10度～＋50度
最 低 照 度	0.1Lux（赤外線照射時:0Lux）
重 量	約700g
レ ン ズ	f=4mm
外 形 寸 法	約70（幅）×95（高）×170（奥）mm
電 源 / 消 費 電 流	DC12V/約150mA（赤外線照射時:約350mA）
逆 光 補 正 機 能	有り
フリッカレス機能	無し

One
1を冠する理由がある



PF-JT112 3年保証 RÖHS Made in JAPAN

52万画素ハイパーダйнаイトデザイナーズBOXカメラ

52万画素	屋 内	カラーカメラ	逆光補正	2.8~12mmレンズ
バリアフォーカルレンズ	フリッカレス	超高感度0.00001Lux	ワイドダイナミックレンジ	3D DNR



PF-JT112 (ホワイト)




PF-JT112 (シルバー)



PF-JT112 (ブラック)
オプションカラー




PF-JT112 (ゴールド) オプションカラー

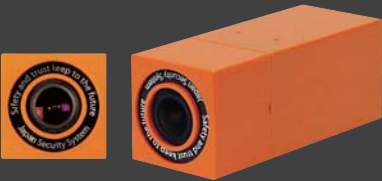

PF-JT112 (オレンジ) オプションカラー



PF-JT112 (グリーン) オプションカラー

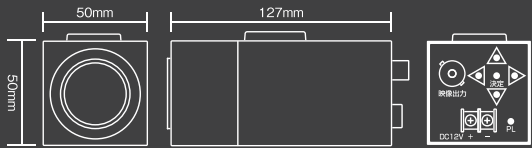


- ▶超高感度0.00001Luxの多機能高画質屋内スタンダードカメラ。
- ▶防犯カメラというイメージを払拭する、まったく新しいデザイナーズ防犯カメラ。
- ▶「第12回福岡産業デザイン賞」グランプリ受賞。
- ▶「日本が世界に誇る技術と美・最新機能をALL IN 1(ONE)に集結した安心と信頼の国産モデル。
- ▶高解像度(700TVライン)により、高画質画像を実現。
- ▶次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション(3D-DNR)機能。画面上のノイズをデジタル処理で減少させ、よりクオリティの高い映像を再現可能。
- ▶豊富な機能を搭載。WDR(ワイドダイナミックレンジ)、最大32倍のデジタルズーム、撮影映像を反転するミラー機能、撮影範囲内に動きがあった際に文字や色で通知するモーション機能、撮影範囲内で撮影しない箇所にマスクをかけるプライバシーゾーン機能など。

PF-JT102 Effio™ Made in JAPAN 3年保証 RÖHS

52万画素デザイナーズ スタンダードBOXカメラ

52万画素	屋 内	カラーカメラ	逆光補正	2.8~12mmレンズ
バリアフォーカルレンズ	フリッカレス	超高感度0.00001Lux		

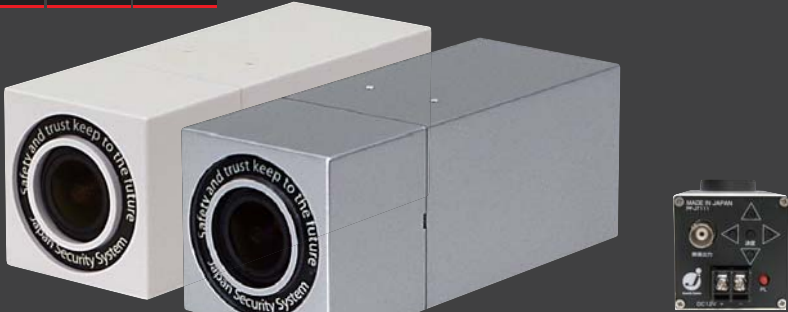

- ▶必要な機能を凝縮したPF-JT112のコストパフォーマンス&省エネモデル。消費電流は通常モデルの約半分です。
- ▶2.8から12mmのバリアフォーカルレンズを搭載。広角～準望遠の間で設置場所に応じた撮影範囲の調整が可能。
- ▶自動で光量調整するオートアイリス採用で、昼夜連続してのカメラ運用が可能です。
- ▶ご使用は屋内にてご利用ください。

PF-CK460 3年保証 RÖHS


52万画素屋内BOXカメラ

52万画素	屋 内	カラーカメラ	逆光補正	バリアフォーカルレンズ
フリッカレス	超高感度0.00004Lux	ワイドダイナミックレンジ	3D DNR	




※レンズ別売り。
写真はイメージです。

- ▶超高感度0.00004Luxの多機能高画質屋内スタンダードカメラ。
- ▶高解像度(白黒時:700TVライン)により、高画質画像を実現。
- ▶画面上のノイズをデジタル処理で減少させる、次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション(3D-DNR)機能。
- ▶豊富な機能を搭載。WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ミラー機能、モーション機能、プライバシーゾーン機能など。

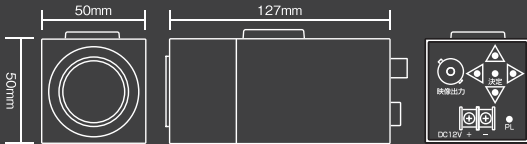

	PF-JT102 希望小売価格 120,000円(税別) / 126,000円(税込)
イメージセンサー	1/3インチ SONY 960H HYPER CCD
解 像 度	カラー:650TVライン/白黒:700TVライン
画 素 数	52万画素
撮 影 範 囲	水平:約25度~100度 上下:約19度~73度
動作可能周囲温度	-10度 ~ +55度
最 低 照 度	0.00001Lux
重 量	約300g
レ ン ズ	f=2.8 ~ 12mm
外 形 寸 法	約50(幅)×50(高)×127(奥)mm
電 源 / 消 費 電 流	DC12V/約80mA
逆 光 補 正 機 能	有り
フリッカレス機能	有り

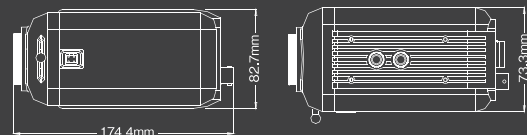

	PF-CK460 希望小売価格 120,000円(税別) / 126,000円(税込)
イメージセンサー	1/3インチ SHARP Interline Color IS-CCD
解 像 度	カラー:650TVライン/白黒:700TVライン
画 素 数	52万画素
動作可能周囲温度	-10度 ~ +50度
最 低 照 度	0.00004Lux
重 量	約260g
レ ン ズ	別売り(レンズマウント: C/CSマウント)
外 形 寸 法	約74(幅)×83(高)×175(奥)mm
電 源 / 消 費 電 流	DC12V/約100mA
逆 光 補 正 機 能	有り(WDR機能)
フリッカレス機能	有り

オフィスや店舗に最適
防犯カメラを目立たせることなく存在感を抑えたドームタイプ

HD-SDI

ワンケーブル

屋外用カメラ

ドームカメラ

PTZカメラ

ダミーカメラ

DVR

レンズ

モニター

周辺機器

ハウジング


ブラケット

PF-CK160 Smart IR

3年保証 RÖHS

耐衝撃設計52万画素屋外IRドームカメラ

52万画素	屋 内	屋外防滴	屋外防霜	カラーカメラ
逆光補正	バリアフォーカルレンズ	2.8～11mmレンズ	フリッカレス	超高感度0.00004Lux
最大IR距離25m	ワイドダイナミックレンジ	3D DNR	スマートIR	耐衝撃設計
3軸調整				



- ▶画面上のノイズをデジタル処理で減少させる、次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション(3D-DNR)機能。
- ▶豊富な機能を搭載。WDR(ワイドダイナミックレンジ)、最大32倍のデジタルズーム、ミラー機能、モーション機能、プライバシーゾーン機能など。
- ▶2.8～11mmレンズ使用で超広角から標準まで狙った場所をパッチリこれ一台で監視可能。


	PF-CK160
	希望小売価格 160,000円(税別) / 168,000円(税込)
イメージセンサー	1/3インチ SHARP Interline Color IS-CCD
解 像 度	カラー:650TVライン/白黒:700TVライン
画 素 数	52万画素
撮 影 範 囲	水平:約28度～93度 上下:約21度～69度
赤 外 線 照 射 距 離	約25m
動作可能周囲温度	－10度～＋50度
最 低 照 度	0.00004Lux(赤外線照射時:0Lux)
重 量	約800g
レ ン ズ	f=2.8～11mm
外 形 寸 法	約145(径)×110(高)mm
電 源	DC12V
消 費 電 流	約200mA(赤外線照射時:約350mA)
逆 光 補 正 機 能	有り(WDR機能)
フリッカレス機能	有り

PF-CK361

3年保証 RÖHS

52万画素屋内ドームカメラ

52万画素	屋 内	カラーカメラ	逆光補正
2.8～11mmレンズ	バリアフォーカルレンズ	フリッカレス	超高感度0.00004Lux
ワイドダイナミックレンジ	3D DNR	3軸調整	



- ▶画面上のノイズをデジタル処理で減少させる、次世代スーパー・デジタル・ノイズ・リダクション(3D-DNR)機能。
- ▶豊富な機能を搭載。WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ミラー機能、モーション機能、プライバシーゾーン機能など。
- ▶2.8～11mmレンズ使用で超広角から標準まで狙った場所をパッチリこれ一台で監視可能。


	PF-CK361
	希望小売価格 150,000円(税別) / 157,500円(税込)
イメージセンサー	1/3インチ SHARP Interline Color IS-CCD
解 像 度	カラー:650TVライン/白黒:700TVライン
画 素 数	52万画素
撮 影 範 囲	水平:約24度～96度 上下:約18度～71度
赤 外 線 照 射 距 離	－
動作可能周囲温度	－10度～＋50度
最 低 照 度	0.00004Lux
重 量	約330g
レ ン ズ	f=2.8～11mm
外 形 寸 法	約135(径)×110(高)mm
電 源 / 消 費 電 流	DC12V/約100mA
逆 光 補 正	有り(WDR機能)
フリッカレス	有り

PF-CK302

3年保証 RÖHS

41万画素バリアフォーカルレンズ搭載屋内IRドームカメラ

41万画素	屋 内	カラーカメラ	逆光補正
2.8～11mmレンズ	バリアフォーカルレンズ	フリッカレス	最大IR距離18m



- ▶41万画素屋内カラーIRドームカメラ。
- ▶明かりがない場所でも暗視することができる赤外線照射器を搭載。
- ▶暗視時には高感度白黒画像で、くっきりと被写体を映し出します。
- ▶赤外線照射距離は最大約15m(屋内最大約18m)。


	PF-CK302
	希望小売価格 80,000円(税別) / 84,000円(税込)
イメージセンサー	1/3インチ SONY Super HAD CCD
解 像 度	カラー:600TVライン/白黒:650TVライン
画 素 数	41万画素
撮 影 範 囲	水平:約28度～102度 上下:約23度～73度
赤 外 線 照 射 距 離	最大約15m(屋内最大約18m)
動作可能周囲温度	－10度～＋50度
最 低 照 度	0.1Lux(赤外線照射時:0Lux)
重 量	約300g
レ ン ズ	f=2.8～11mm
外 形 寸 法	約127(径)×92(高)mm
電 源 / 消 費 電 流	DC12V/約250mA(赤外線照射時:約600mA)
逆 光 補 正	有り
フリッカレス	有り

PF-CS302

3年保証 RÖHS

41万画素 バリアフォーカルレンズ搭載ドームカメラ

41万画素	屋 内	カラーカメラ	逆光補正
3～9mmレンズ	バリアフォーカルレンズ	フリッカレス	ワイドダイナミックレンジ



- ▶3倍バリアフォーカル(可変)ズームレンズ搭載の41万画素スタンダードドームカメラ。
- ▶フリッカレス、バックライト補正機能等の基本機能も充実。
- ▶暗い場所にも強い高感度0.15Luxの低照度カラードームカメラ。

	PF-CS302
	希望小売価格 80,000円(税別) / 84,000円(税込)
イメージセンサー	1/3インチカラー SONY CCD
解 像 度	600TVライン
画 素 数	41万画素
撮 影 範 囲	水平:約30度～98度 上下:約23度～69度
赤 外 線 照 射 距 離	－
動作可能周囲温度	－10度～＋50度
最 低 照 度	0.15Lux(白黒モード時0.01Lux)
重 量	約290g
レ ン ズ	f=3～9mm
外 形 寸 法	約115(径)×100(高)mm
電 源 / 消 費 電 流	DC12V/約83mA
逆 光 補 正	有り
フリッカレス	有り

PF-CK601

3年保証 RÖHS


41万画素スタイリッシュドームカメラ

41万画素	屋 内	屋外防滴	屋外防霜
カラーカメラ	逆光補正	2.3mmレンズ	耐衝撃設計



- ▶超広角レンズ採用により、広い範囲をカバー。
- ▶耐衝撃設計で破壊からカメラを守ります。

	PF-CK601
	希望小売価格 100,000円(税別) / 105,000円(税込)
イメージセンサー	1/3インチカラー SONY SUPER HAD CCD
解 像 度	550TVライン
画 素 数	41万画素
撮 影 範 囲	水平:約125度 上下:約91度
赤 外 線 照 射 距 離	－
動作可能周囲温度	－10度～＋55度
最 低 照 度	0.3Lux
重 量	約400g
レ ン ズ	f=2.3mm
外 形 寸 法	約80(径)×63(高)mm
電 源 / 消 費 電 流	DC12V/約300mA
逆 光 補 正	有り
フリッカレス	無し



PF-CS601

3年保証 RÖHS


41万画素煙感知・火災報知器型カメラ

41万画素	屋 内	カラーカメラ	2.9mmレンズ
-------	-----	--------	----------



- ▶外見からは火災報知器にしか見えず、設置場所の雰囲気を壊しません。
- ▶超広角レンズ採用により、広い範囲をカバー。
- ※構造上、真下の撮影は出来ません。

	PF-CS601
	希望小売価格 100,000円(税別) / 105,000円(税込)
イメージセンサー	1/3インチ SONY SUPER HAD II CCD
解 像 度	540TVライン
画 素 数	41万画素
撮 影 範 囲	水平:約90度 上下:約67.5度
赤 外 線 照 射 距 離	－
動作可能周囲温度	－10度～＋50度
最 低 照 度	0.25Lux
重 量	約220g
レ ン ズ	f=2.9mm
外 形 寸 法	約106.5(径)×60.5(高)mm
電 源 / 消 費 電 流	DC12V/最大125mA
逆 光 補 正	無し
フリッカレス	無し



HD-SDI

ワンケーブル

屋外用カメラ

ドームカメラ

PTZカメラ

ダミーカメラ

DVR

レンズ

モニター

周辺機器

ハウジング

ブラケット

自由自在に操り、死角ゼロ

広範囲を1台でカバー。自由自在にコントロール可能なPTZカメラ

HD-SDI

ワンケーブル

屋外用カメラ

屋内用カメラ

ドームカメラ

PTZカメラ

ダミーカメラ

DVR

レンズ

モニター

周辺機器

ハウジング


ブラケット

PF-CH804

3年保証 RÖHS

41万画素ハイパーIR PTZカメラ

41万画素	屋 内	屋外防滴	屋外防霜	カラーカメラ
逆光補正	3.9~46mmレンズ	パワフォーカルレンズ	フリッカレス	超感度照度0.0001Lux
最大IR距離30m	PTZ			

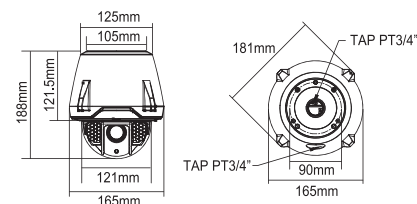

	PF-CH804 希望小売価格 350,000円(税別) 367,500円(税込)
イメージセンサー	1/4インチ SONY SUPER HAD CCD
解 像 度	カラー:560TVライン/白黒:680TVライン
画 素 数	41万画素
撮 影 範 囲	水平:約5.7度~63度 上下:約4.3度~49.6度
赤 外 線 照 射 距 離	最大約30m
動作可能周囲温度	-20度~+60度
最 低 照 度	0.0001Lux(赤外線照射時:0Lux)
重 量	約2000 g
レ ン ズ	f=3.9~46mm
外 形 寸 法	約165(径)×188(高)mm
電 源 / 消 費 電 流	DC12V(型番:PF-EJ727)/約2A
逆 光 補 正	有り
フ リ ッ カ レ ス	有り

- ▶ IR搭載ハイスピードドームカメラ。高性能・精密なズームレンズを有しており、カメラ心臓部であるCCDはSONY製を使用し、綺麗な画像で撮影可能。
- ▶ 最大約190倍ズーム(光学12倍・デジタル16倍)。専用コントローラーセットで、カメラ方向・ズームを自由自在に調節!
- ▶ 水平方向(左右)はエンドレス回転、垂直方向は最大値の90度と、簡単操作で監視が可能に。
- ▶ 映したい場所をあらかじめセットできるプリセット機能や、デイナイト機能、スケジュール機能等を搭載しており、お好みの設定が可能です。
※専用カメラコントローラーが別途必要です。

PF-CH804専用周辺機器

PF-ED002

PF-CH804専用カメラ
コントローラー

3年保証 RÖHS



- ▶ 1台で最大256台のカメラを制御可能。

	PF-ED002 希望小売価格 120,000円(税別) 126,000円(税込)
使 用 場 所	屋内
外 形 寸 法	約296(幅)×103(高)×190(奥)mm
重 量	約800g
電 源 / 消 費 電 流	DC12V/約100mA

PF-EA010

PF-CH804専用
壁面取付ブラケット

RÖHS



- ▶ PTZカメラ(PF-CH804)の壁面設置が可能です。

	PF-EA010 希望小売価格 30,000円(税別) 31,500円(税込)
ボ デ ィ 素 材	アルミニウム
使 用 場 所	屋内/屋外
外 形 寸 法	約160(幅)×136(高)×291(奥)mm
重 量	約1.4kg

PF-EA011

PF-CH804専用
天井吊り下げブラケット

RÖHS



- ▶ PTZカメラ(PF-CH804)の天井吊り下げ設置が可能です。


	PF-EA011 希望小売価格 20,000円(税別) 21,000円(税込)
ボ デ ィ 素 材	アルミニウム
使 用 場 所	屋内/屋外
外 形 寸 法	約360~545(高)×φ160(底面部)mm
重 量	約1.3kg

PF-CC805

3年保証

耐衝撃設計41万画素屋外PTZカメラ

41万画素	屋 内	屋外防滴	屋外防霜	カラーカメラ
逆光補正	3.9~46mmレンズ	パワフォーカルレンズ	フリッカレス	ワイドダイナミックレンジ
PTZ	耐衝撃設計			

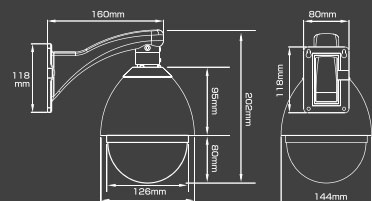

※専用取付けブラケット付

- ▶ ハイスピードドームカメラ。高性能・精密なズームレンズを有しており、綺麗な画像で撮影可能。
- ▶ 最大約190倍ズーム(光学12倍・デジタル16倍)。専用コントローラーセットで、カメラ方向・ズームを自由自在に調節!
- ▶ 水平方向(左右)はエンドレス回転、垂直方向は最大値の90度と、簡単操作で監視が可能に。
- ▶ 映したい場所をあらかじめセットできるプリセット機能や、デイナイト機能、スケジュール機能等を搭載しており、お好みの設定が可能です。
※専用カメラコントローラーが別途必要です。

	PF-CC805 希望小売価格 220,000円(税別) 231,000円(税込)
イメージセンサー	1/4インチ Interline transfer CCD
解 像 度	カラー:560TVライン/白黒:680TVライン
画 素 数	41万画素
撮 影 範 囲	水平:約5.7度~63度 上下:約4.3度~49.6度
赤 外 線 照 射 距 離	-
動作可能周囲温度	-30度~+50度
最 低 照 度	0.02Lux
重 量	約1.8kg
レ ン ズ	f=3.9~46mm
外 形 寸 法	約144(径)×202(高)mm
電 源 / 消 費 電 流	DC12V/約1.1A(電源アダプター付属)
逆 光 補 正	有り
フ リ ッ カ レ ス	有り

PF-CC805専用周辺機器

PF-ED004

PF-CC805専用カメラ
コントローラー

3年保証 RÖHS



- ▶ 1台で最大128台のカメラを制御可能。

	PF-ED004 希望小売価格 80,000円(税別) 84,000円(税込)
使 用 場 所	屋内
外 形 寸 法	約130(幅)×95(高)×190(奥)mm
重 量	約600g
電 源 / 消 費 電 流	DC12±1V/1A

PF-EA022

PF-CC805専用
天井吊り下げブラケット

RÖHS



- ▶ PTZカメラ(PF-CC805)の天井吊り下げ設置が可能です。

	PF-EA022 希望小売価格 20,000円(税別) 21,000円(税込)
ボ デ ィ 素 材	アルミニウム
使 用 場 所	屋内/屋外
外 形 寸 法	約390(高)×φ128(底面部)mm
重 量	約0.7kg

PF-EJ727

PF-CH804専用
12V 2A ACアダプター

RÖHS



- ▶ 小型サイズのACアダプター。
- ▶ 家庭用AC100VをDC12V(2A)に変換。
- ▶ 接続コネクタ(DCP)は2.1φセンタープラス(+).

	PF-EJ727 希望小売価格 6,000円(税別) 6,300円(税込)
ケ ー ブ ル 長	約1600mm
出 力 電 圧	DC12V
定 格 出 力 電 圧	2A
重 量	約70g

PTZカメラ配線例



HD-SDI

ワンケーブル

屋外用カメラ

屋内用カメラ

ドームカメラ

PTZカメラ

ダミーカメラ

DVR

レンズ

モニター

周辺機器

ハウジング

ブラケット

本物と見分けがつかない

本物と同一のカメラボディを使用した本格派ダミーカメラ

PF-EA711

ロングハウジング内蔵型
屋外用ダミー防犯カメラ

屋外防滴

RÖHS

※PF-EA705(アイボリーブラケット)が
付属しています。

▶ダミーカメラをハウジングへ内蔵しておりますので屋外用
ダミーカメラとしてご使用頂けます。
▶カメラ正面のランプが点滅し、侵入者を威嚇します。
▶ハウジングケースは後に本物のカメラをセットする事も
可能です。

	PF-EA711 希望小売価格 20,000円(税別) 21,000円(税込)
重量／外形寸法	約1.5kg／142(幅)×115(高)×390(奥)mm
材質	ハウジング:アルミニウム(一部プラスチック製) ダミーカメラ:プラスチック製
色	アイボリー
備考	※実際に撮影はできません。 ※電池は付属しておりません。 ※後部留め具の形状、材質は予告無く変更 する場合がございます。

PF-EA712

ロングハウジング内蔵型
屋外用ダミー防犯カメラ

屋外防滴

RÖHS

※PF-EA706(シルバーブラケット)が
付属しています。

▶ダミーカメラをハウジングへ内蔵しておりますので屋外用
ダミーカメラとしてご使用頂けます。
▶カメラ正面のランプが点滅し、侵入者を威嚇します。
▶ハウジングケースは後に本物のカメラをセットする事も
可能です。

	PF-EA712 希望小売価格 20,000円(税別) 21,000円(税込)
重量／外形寸法	約1.5kg／105(幅)×115(高)×385(奥)mm
材質	ハウジング:アルミニウム(一部プラスチック製) ダミーカメラ:プラスチック製
色	シルバー
備考	※実際に撮影はできません。 ※電池は付属しておりません。 ※後部留め具の形状、材質は予告無く変更 する場合がございます。

PF-EA713

ショートハウジング内蔵型
屋外用ダミー防犯カメラ

屋外防滴

RÖHS

※PF-EA705(アイボリーブラケット)が
付属しています。

▶ダミーカメラをハウジングへ内蔵しておりますので屋外用
ダミーカメラとしてご使用頂けます。
▶カメラ正面のランプが点滅し、侵入者を威嚇します。
▶ハウジングケースは後に本物のカメラをセットする事も
可能です。※レンズ別売りタイプは収納できません。

	PF-EA713 希望小売価格 20,000円(税別) 21,000円(税込)
重量／外形寸法	約1.3kg／140(幅)×110(高)×280(奥)mm
材質	ハウジング:アルミニウム(一部プラスチック製) ダミーカメラ:プラスチック製
色	アイボリー
備考	※実際に撮影はできません。 ※電池は付属しておりません。 ※後部留め具の形状、材質は予告無く変更 する場合がございます。

PF-EK901/905

屋内用デザイナーズBOX
ダミー防犯カメラ

屋内

RÖHS

▶スタイリッシュなデザインモデル。
▶「PF-JT112/102」と同じボディを使用。
本物カメラとダミーカメラを混在させることでコストパフォー
マンの高いシステムも構築可能。

	PF-EK901	PF-EK905
	希望小売価格 35,000円(税別) 36,750円(税込)	
重量／外形寸法	約300g／50(幅)×50(高)×127(奥)mm	
材質	樹脂	
色	ホワイト	シルバー
備考	※実際に撮影はできません。 ※カメラ取付ブラケットは別売りです。	

PF-EK910

屋内用本格ダミー防犯カメラ

屋内

RÖHS

▶「PF-CK521/CK460」と同じボディを使用。
本物カメラとダミーカメラを混在させることでコストパフォー
マンの高いシステムも構築可能。

	PF-EK910 希望小売価格 20,000円(税別) 21,000円(税込)
重量／外形寸法	約260g／約74(幅)×83(高)×175(奥)mm
材質	合金(一部プラスチック製)
色	ホワイト
備考	※実際に撮影はできません。 ※カメラ取付ブラケットは別売りです。

PF-EK911

屋内用本格ドーム型
ダミー防犯カメラ

屋内

RÖHS

▶「PF-CK522/CK361」と同じボディを使用。
本物カメラとダミーカメラを混在させることでコストパフォー
マンの高いシステムも構築可能。

	PF-EK911 希望小売価格 28,000円(税別) 29,400円(税込)
重量／外形寸法	約330g／約135(径)×110(高)mm
材質	ABS
色	ホワイト
備考	※実際に撮影はできません。

PF-ES905

屋内用本格ドーム型
ダミー防犯カメラ

屋内

RÖHS

▶「PF-CS302」と同じボディを使用。
同じ形状の本物カメラとダミーカメラを混在させることで
コストパフォーマンスの高いシステムも構築可能。

	PF-ES905 希望小売価格 28,000円(税別) 29,400円(税込)
重量／外形寸法	約240g／約115(径)×100(高)
材質	ABS
色	ホワイト
備考	※実際に撮影はできません。

PF-EH908

屋外用ダミー防犯カメラ

屋外防滴

RÖHS

▶「PF-CH156」と同じボディを使用。
同じ形状の本物カメラとダミーカメラを混在させることで
コストパフォーマンスの高いシステムも構築可能。

	PF-EH908 希望小売価格 35,000円(税別) 36,750円(税込)
重量／外形寸法	約1070g／88(幅)×150(高)×217(奥)mm
材質	アルミ
色	ホワイト
備考	※実際に撮影はできません。

監視カメラシステム構成図

2ケーブルタイプ(電源別送)の場合



1ケーブルタイプ(電源重畳)の場合




HD-SDI 2ケーブルタイプ(電源別送)の場合

データ量が多い為、同軸ケーブルを使用して接続します。※5C-FBの利用を推奨しております。




HD-SDI 1ケーブルタイプ(電源重畳)の場合

データ量が多い為、同軸ケーブルを使用して接続します。※5C-FBの利用を推奨しております。

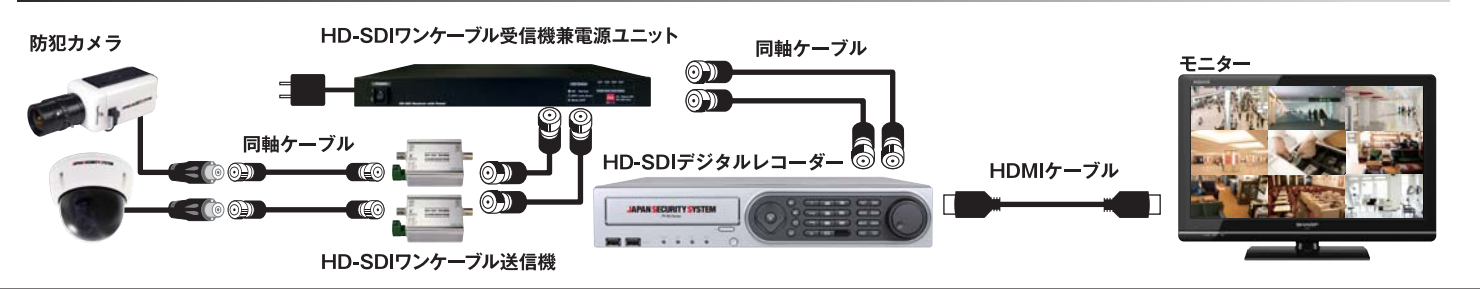

遠隔監視システム構成図

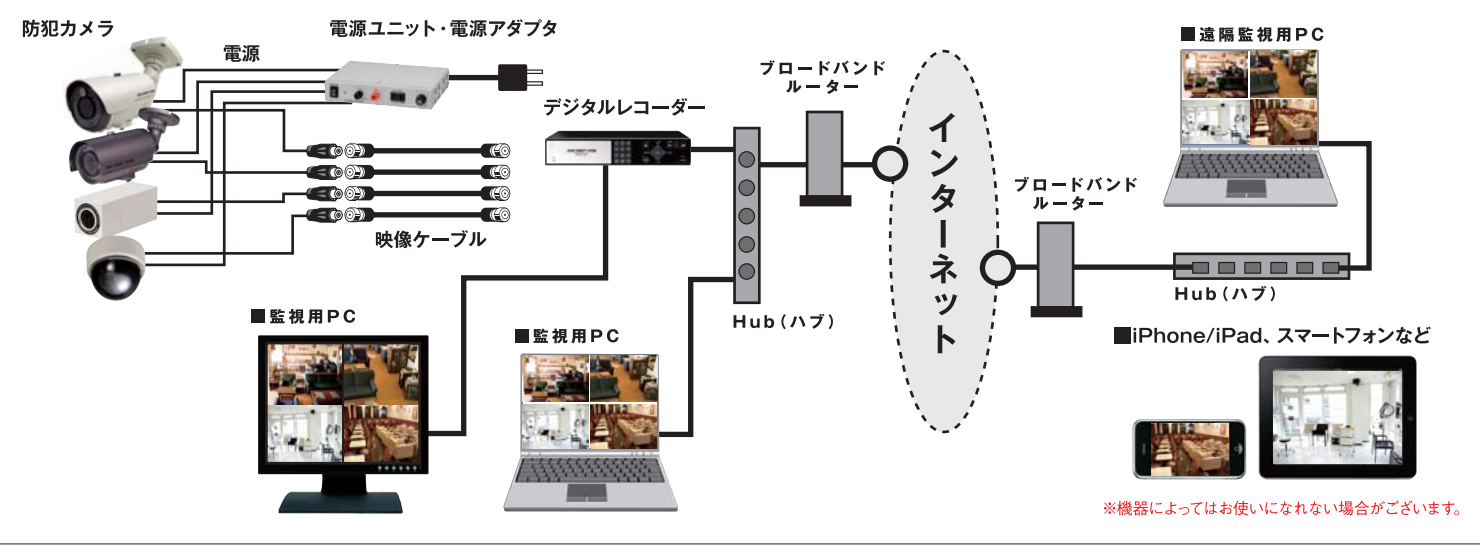

デザイン設計、高品質、シンプル操作のオールインワンDVR

PF-RP204/208/216

- ▶クリアな画像、高性能と稼働面の維持を兼ね備えた、デザイン設計・高品質・シンプル操作のオールインワンDVR。
- ▶大容量2TBHDD及び「ブルーレイディスク」などで標準動画形式となっている最先端の「H.264」高圧縮方式採用で高画質・長時間録画を実現。
- ▶前面パネル・赤外線リモコン・マウスの3つからユーザーのお好みに応じた簡単操作。
- ▶グラフィック検索・日時検索・イベントログリスト検索と利便性の高い多彩な検索方法で、見たい映像を瞬時に再生可能。
- ▶標準装備のUSBポートを使用して、ハードディスクに録画した映像のバックアップ及びパソコンへの外部出力、再生が可能。ビューアソフトも同時にインストールされるので、映像再生も容易に可能。
- ▶簡単操作の高性能ネットワーク遠隔監視機能が標準付属され遠隔ソフトを通じて自由に監視・再生可能。また、CMS(中央集中管理システム)機能を利用して、複数台のDVRを統合管理することが可能。



同じサイズで選べる3タイプ

約280(幅)×55(高さ)×315(奥)のコンパクトサイズ。
4CH・8CH・16CH全て同じサイズなので入れ替えも容易です。

4CH

8CH

16CH

わかりやすい操作メニュー

操作は本体タッチパネル・リモコン・マウスの3つから選べます。
初めての方や操作が苦手な方でも分かりやすい日本語メニューで視覚的操作が可能です。

複数台を同時監視可能

高性能ネットワーク遠隔監視機能を標準装備。
離れた場所にあるDVRを1つの画面で自由に監視・再生可能。

遠隔監視はスマートフォン対応

iPhone/iPad/Androidなどのスマートフォン対応。
世界中どこからでもカメラの映像を見ることが可能です。

ラインナップ

PF-RP204 3年保証 **RÖHS** 希望小売価格 オープン価格

ネットワーク機能搭載
マルチ機能内蔵 4ch デジタルレコーダー

2TB	4ch	H.264	音声入力1
音声出力1	遠隔監視	スマートフォン	

カメラ接続数
最大 **4** 台

PF-RP208 3年保証 **RÖHS** 希望小売価格 オープン価格

ネットワーク機能搭載
マルチ機能内蔵 8ch デジタルレコーダー

2TB	8ch	H.264	音声入力1
音声出力1	遠隔監視	スマートフォン	


カメラ接続数
最大 **8** 台

PF-RP216 3年保証 **RÖHS** 希望小売価格 オープン価格

ネットワーク機能搭載
マルチ機能内蔵 16ch デジタルレコーダー

2TB	16ch	H.264	音声入力4
音声出力1	遠隔監視	スマートフォン	

カメラ接続数
最大 **16** 台

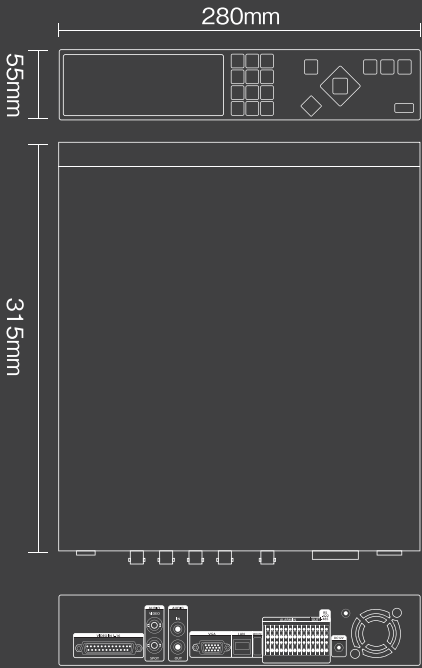

	PF-RP204	PF-RP208	PF-RP216
操作	前面パネル、赤外線リモコン、マウス		
最高解像度	720(H)×480(V) NTSC信号		
記録方式	H.264		
録画速度	720×480(120コマ/秒)	720×480(120コマ/秒)	720×480(120コマ/秒)
	720×240(120コマ/秒)	720×240(240コマ/秒)	720×240(240コマ/秒)
映像入力(BNC)	4CH	8CH	16CH
	360×240(120コマ/秒)	360×240(240コマ/秒)	360×240(480コマ/秒)
映像出力(BNC)	VGA/HDMI/SPOT/コンボジット		
映像ループ出力(BNC)	-		
録画画質設定/内蔵HDD	5段階で選択可能 / 2TB(最大4TBまで増設可能)		
バックアップ	USBフラッシュメモリー※別売り / 外部HDD※別売り / ネットワーク		
ネットワーク機能	標準装備(TCP/IP接続) RJ45		
アラーム入力/アラーム出力	4入力 / 1出力	8入力 / 1出力	16入力 / 1出力
音声入出力(RCA)	1入力(RCA) / 1出力(RCA)		4入力(RCA/1出力(RCA)
動作可能周囲温度	0度~40度(湿度60%未満であること)		
外形寸法/重量	約280(幅)×55(高)×315(奥)/mm / 約1.4kg(HDD未装着時)		
消費電力/電源供給	最大50W / 12V 5A(付属品ACアダプターを使用)		

※HDDやファンなどの消耗品については1年保証となります。

27

HD-SDI
ワンケーブル
屋外用カメラ
屋内用カメラ
ドームカメラ
PTZカメラ
ダミーカメラ
DVR
レンズ
モニター
周辺機器
ハウジング
ブラケット

HD-SDI
ワンケーブル
屋外用カメラ
屋内用カメラ
ドームカメラ
PTZカメラ
ダミーカメラ
DVR
レンズ
モニター
周辺機器
ハウジング
ブラケット

PF-EB007

HD-SDI用
映像・音声4分配器

RÖHS



- ▶ 1つのSDI/HD-SDI/SG-SDIの信号を同時に4つのデバイスに分配可能です。
- ▶ 最長400mまで配線可能です。
- ▶ 配線簡単、LEDインジケーター付で機器の状態がすぐにわかります。

	PF-EB007 希望小売価格 50,000円(税別) 52,500円(税込)
外形寸法	約63(幅)×26(高)×104(奥)mm
入出力端子	入力:SDI×1、出力:SDI×4
定格入出力	1.0Vp-p/75Ω
電源	DC6~12V±10% ※12V1A電源アダプター付属 (OS-E726)

PF-EB009

HD-SDI用
信号増幅器 (1ch)

RÖHS



- ▶ SDI信号を長距離配線する際に使用します。
- ▶ 最長400mまで配線可能です。
- ▶ 配線簡単、LEDインジケーター付で機器の状態がすぐにわかります。

	PF-EB009 希望小売価格 30,000円(税別) 31,500円(税込)
外形寸法	約63(幅)×26(高)×70(奥)mm
入出力端子	入力:SDI×1、出力:SDI×1
入出力	75Ω,ゲイン MAX:6dB
電源	DC6~12V±10% ※12V1A電源アダプター付属 (OS-E726)

PF-EB010

HD-SDI用
コンバーター (SDI→HDMI)

RÖHS




- ▶ 1つのSDI入力から2つのSDI出力と1つのHDMI出力へ分配する際に使用します。
- ▶ 最長400mまで配線可能です。
- ▶ 配線簡単、LEDインジケーター付で機器の状態がすぐにわかります。

	PF-EB010 希望小売価格 80,000円(税別) 84,000円(税込)
外形寸法	約63(幅)×26(高)×104(奥)mm
入出力端子	入力:SDI×1、出力:SDI×2/HDMI×1
定格入出力	1.0Vp-p/75Ω
電源	DC6~12V±10% ※12V1A電源アダプター付属 (OS-E726)

PF-EB012

HD-SDI用
4chワンケーブルシステム(受信機)

RÖHS



- ▶ 最大4台までHD-SDIカメラへの電源供給及び映像伝送が可能。

	PF-EB012 希望小売価格 140,000円(税別) / 147,000円(税込)
外形寸法	約430(幅)×44(高)×350(奥)mm
重量	約3.4kg
入出力端子	入力:BNC×4、出力:BNC×4
動作可能周囲温度	-10度~+50度
動作可能周囲湿度	0~80%
電源	AC100~240V 50/60Hz

PF-EB011

HD-SDI用
ワンケーブルシステム (送信機)

RÖHS



- ▶ 同軸ケーブル1本でカメラ1台分の映像とDC12V電源を一括伝送。
- ▶ 最大150mの距離 (5C-FB) を伝送することが出来ます。
- ▶ ※5C-2Vケーブル使用時は最大90m伝送可能。

	PF-EB011 希望小売価格 35,000円(税別) / 36,750円(税込)
外形寸法	約65(幅)×60(高)×25(奥)mm
重量	約100g
入出力端子	入力:BNC×1、出力:BNC×1
動作可能周囲温度	-10度~+50度
動作可能周囲湿度	0~80%
電源	DC12V 0.67A

OS-E758

ワンケーブルシステム

RÖHS




- ▶ 同軸ケーブル1本でカメラ1台分の映像・音声信号とDC12V電源を一括伝送。
- ▶ 最大500mの距離 (5C-2V使用時) を伝送することが出来ます。

	OS-E758 希望小売価格 35,000円(税別) 36,750円(税込)
外形寸法	約60(奥)×47(幅)×19(高)mm
重量	約115g
接続端子	BNCコネクター
動作可能周囲温度	0度~+45度
備考	※水や雨のかかる場所(屋外など)では使用しないでください。

OS-E868

ワンケーブルシステム
(カメラ2台用)

RÖHS



- ▶ 同軸ケーブル1本でカメラ2台分の映像・アラーム信号とDC12V電源を一括伝送。
- ▶ 最大500mの距離 (5C-2V使用時) を伝送することが出来ます。

	OS-E868 希望小売価格 80,000円(税別) 84,000円(税込)
外形寸法	約120(奥)×75(幅)×27(高)mm
重量	約225g
接続端子	BNCコネクター
動作可能周囲温度	0度~+45度
備考	※水や雨のかかる場所(屋外など)では使用しないでください。

PF-EB003

PTZカメラ対応
ワンケーブルシステム
(カメラ2台用)

RÖHS



- ▶ PTZカメラ操作に必要なRS-485通信に対応。
- ▶ 同軸ケーブル1本でカメラ2台分の映像・アラーム信号・PTZ操作信号とDC12V電源を一括伝送。
- ▶ 最大500mの距離 (5C-2V使用時) を伝送することが出来ます。

	PF-EB003 希望小売価格 150,000円(税別) 157,500円(税込)
外形寸法	約100(奥)×75(幅)×27(高)mm
重量	約225g
接続端子	BNCコネクター
動作可能周囲温度	0度~+45度
備考	※水や雨のかかる場所(屋外など)では使用しないでください。

OS-E764

映像信号分配器 (BNC・2分配)

RÖHS



- ▶ 1台のカメラ映像を2つまで分配しますので別の部屋でも同じカメラ映像を見るときに便利です。
- ▶ 接続はカメラとモニター間につなぐだけです。
- ▶ 電源スルー回路付きですので、この分配器周辺にてDC12Vを供給できます。

	OS-E764 希望小売価格 6,000円(税別) 6,300円(税込)
外形寸法	約71(幅)×23(高)×117(奥)mm
重量	約110g
入出力端子	入力:BNC×1、出力:BNC×2
定格入出力	1.0Vp-p/75Ω
電源	DC 12V 25mA

OS-E804

映像信号分配器 (RCA・3分配)

RÖHS



- ▶ 1台のカメラ映像を3つまで分配しますので別の部屋でも同じカメラ映像を見るときに便利です。
- ▶ 接続はカメラとモニター間につなぐだけです。
- ▶ 電源スルー回路付きですので、この分配器周辺にてDC12Vを供給できます。

	OS-E804 希望小売価格 6,000円(税別) 6,300円(税込)
外形寸法	約71(幅)×23(高)×117(奥)mm
重量	約115g
入出力端子	入力:RCA×1、出力:RCA×3
定格入出力	1.0Vp-p/75Ω
電源	DC 12V 45mA

OS-E779

映像信号増幅器 (ビデオアンプ)

RÖHS



- ▶ 監視カメラの配線ケーブルを延長した場合に生じやすい映像信号の減衰をキレイに補正します。
- ▶ 接続はカメラとモニター間につなぐだけです。
- ▶ 映像信号の補正度は調整できます。
- ▶ 電源スルー回路付きですので、この分配器周辺にてDC12Vを供給できます。

	OS-E779 希望小売価格 6,000円(税別) 6,300円(税込)
外形寸法	約71(幅)×23(高)×117(奥)mm
重量	約110g
入出力端子	入力: RCA×1、出力: RCA×2
入出力	75Ω,ゲイン MAX:6dB
電源	DC 12V 25mA

OS-E823

DC12Vマルチ電源 (スイッチング方式)

RÖHS



- ▶ カメラ複数台やモニター等の電源をまとめて供給。
- ▶ DC12V出力が背面端子台にあり、最大5Aの電源供給が可能。
- ▶ AC出力は前面1個、背面2個の3ヶ所コンセントで最大300Wまで供給可能。
- ▶ 保護回路によって過電流は流れません。

	OS-E823 希望小売価格 25,000円(税別) 26,250円(税込)
入力電圧	AC100V 47-63Hz
出力電圧	DC12V 最大5A、AC100V 最大300W
入力容量	0.8~1.5A
動作温度	0度~40度
保護回路	DC:過電流自動遮断/AC:ヒューズ遮断
ヒューズ	AC出力 3A
重量	約560g
外形寸法	約200(幅)×40(高)×150(奥)mm

OS-E727

オリジナル防犯ステッカー

OS-E727-7



OS-E727-2



OS-E727-4



OS-E727-6



OS-E727-1



OS-E727-3



OS-E727-5



- ▶ 防犯・監視カメラ設置後、日本防犯システムオリジナル防犯ステッカーを貼ることでより大きな防犯効果を得ることができます。
- ※防犯ステッカーのデザインは予告なく変更する場合があります。

	OS-E727-1~7 希望小売価格 各800円(税別) / 各840円(税込)
外形寸法	OS-E727-1: 防犯ステッカー 約100(縦)×150(横)mm
	OS-E727-2: 防犯ステッカー 約70(縦)×150(横)mm
	OS-E727-3: 防犯ステッカー 約85(縦)×125(横)mm
	OS-E727-4: 防犯ステッカー 約60(縦)×270(横)mm
	OS-E727-5: 防犯ステッカー 約300(縦)×60(横)mm
	OS-E727-6: 防犯ステッカー 約60(縦)×270(横)mm
	OS-E727-7: 防犯ステッカー 約70(縦)×150(横)mm

付属品も充実 配線ケーブルと接続コネクタ・接続プラグ

OS-E700S

BNCP-RCAJコネクター



- ▶防犯カメラの設置には欠かせません。
- ▶RCAプラグをBNCプラグへ変換します。

	OS-E700S 希望小売価格 500円(税別) 525円(税込)
材 質	ニッケル

OS-E870

BNC J 2分配変換コネクター



- ▶1台のカメラ映像を2つに分配するT型分岐変換コネクターです。

	OS-E870 希望小売価格 600円(税別) 630円(税込)
材 質	ニッケル

OS-E785

集音マイク



- ▶コンデンサマイク形式小型集音マイクです。
- ※付属品:OS-E726電源アダプター

	OS-E785 希望小売価格 9,000円(税別)/9,450円(税込)
外 形 寸 法	マイク:約6(径)×25(奥)mm / ケーブル長:510mm
重 量	約2g
入 出 力 端 子	入力:-,出力:RCA
電 源	DC9V~12V (AC100V変換アダプタ付属)
集 音 範 囲	約3m前後(設置環境により変動)

OS-E720

電源・映像2芯配線
延長ワンケーブル



- ▶無酸素銅を使用したOFCケーブルです。
- ▶カメラ側はRCAP、DCP、モニター側はRCAP、DCJ。
- ▶屋内、屋外で使用可能な2本1体ケーブルです。
- ※OS-E700Sが必要です。

OS-E720 希望小売価格 ・OS-E720-10 … 7,000円(税別)/ 7,350円(税込) ・OS-E720-20 …11,000円(税別)/11,550円(税込) ・OS-E720-30 …14,000円(税別)/14,700円(税込) ・OS-E720-40 …18,000円(税別)/18,900円(税込) ・OS-E720-50 …21,000円(税別)/22,050円(税込)
OS-E720-10 10m配線ケーブル (2芯)
OS-E720-20 20m配線ケーブル (2芯)
OS-E720-30 30m配線ケーブル (2芯)
OS-E720-40 40m配線ケーブル (2芯)
OS-E720-50 50m配線ケーブル (2芯)

PF-EG001-100J

3C2Vケーブル



- ▶100m 束巻き・個装箱入

	PF-EG001-100J 希望小売価格 9,000円(税別) 9,450円(税込)
外 形 寸 法	個装箱 (約28cm x 28cm x 9.9cm)
重 量	約4kg

PF-EG003-200J

FA 0.9mm x 2Cケーブル 200m



- ▶200m 束巻き・個装箱入
- ※屋内配線専用です。

	PF-EG003-200J 希望小売価格 9,000円(税別) 9,450円(税込)
外 形 寸 法	個装箱 (約31cm x 31cm x 7.8cm)
重 量	約5kg

PF-EG010-100J

5C-FBケーブル



- ▶無酸素銅を使用したOFCケーブルです。
- ▶100m束巻・個装箱入り

	PF-EG010-100J 希望小売価格 オープン価格
外 形 寸 法	個装箱 (約39cm x 39cm x 35cm)
重 量	約7kg

BCP-A3-20

3C-2V用圧着式BNC型プラグ (20個入)



- ▶中心コンタクトのスレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用
- ▶中心コンタクトと外部コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げ。

	BCP-A3-20 希望小売価格 3,600円(税別) 3,780円(税込)
数 量	20個

BCP-A5-20

5C-FB用圧着式BNC型プラグ (20個入)



- ▶中心コンタクトのスレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用
- ▶中心コンタクトと外部コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げ。

	BCP-A5-20 希望小売価格 3,600円(税別) 3,780円(税込)
数 量	20個

大切なカメラを守る

カメラの破壊を防止するだけでなく、屋内カメラを屋外仕様に。



PF-EA701

屋外用ロングカメラ
ハウジング



- ▶屋内カメラを屋外設置可能で、破壊からもカメラを守ります。
- ※設置にはブラケットが必要です。

	PF-EA701 希望小売価格 15,000円(税別) 15,750円(税込)
重量 / 外形寸法	約1kg / 142(幅)×115(高)×390(奥)mm
収容可能カメラサイズ	約95(幅)×90(高)×290(奥)mm
色 / 材質	アイボリー / アルミニウム(一部プラスチック製)
備 考	※赤外線照射型カメラの内蔵は、赤外線 の反射が障害となりますので、加工が必要です。 ※後部留め具の形状、材質は予告無く変更する 場合がございます。

OS-E702

屋外用ロングカメラ
ハウジング



- ▶屋内カメラを屋外設置可能で、破壊からもカメラを守ります。
- ※設置にはブラケットが必要です。

	OS-E702 希望小売価格 15,000円(税別) 15,750円(税込)
重量 / 外形寸法	約1kg / 105(幅)×115(高)×385(奥)mm
収容可能カメラサイズ	約65(幅)×65(高)×280(奥)mm
色 / 材質	シルバー / アルミニウム(一部プラスチック製)
備 考	※赤外線照射型カメラの内蔵は、赤外線 の反射が障害となりますので、加工が必要です。 ※後部留め具の形状、材質は予告無く変更する 場合がございます。

OS-E703

屋外用ショートカメラ
ハウジング



- ▶屋内カメラを屋外設置可能で、破壊からもカメラを守ります。
- ※設置にはブラケットが必要です。
- ※レンズ別売りタイプのカメラは収納できません。
- ロングタイプをご利用ください。

	OS-E703 希望小売価格 12,000円(税別) 12,600円(税込)
重量 / 外形寸法	約0.8kg / 140(幅)×110(高)×280(奥)mm
収容可能カメラサイズ	約95(幅)×90(高)×180(奥)mm
色 / 材質	アイボリー / アルミニウム(一部プラスチック製)
備 考	※赤外線照射型カメラの内蔵は、赤外線 の反射が障害となりますので、加工が必要です。 ※後部留め具の形状、材質は予告無く変更する 場合がございます。

PF-EA017

屋外用ドーム型
ハウジング



- ▶屋内カメラを屋外設置可能で、破壊からもカメラを守ります。
- ※パナソニックカメラ専用

	PF-EA017 希望小売価格 120,000円(税別) 126,000円(税込)
重量 / 外形寸法	約3.5kg / 200(幅)×335(高)×325(奥)mm
収容可能カメラサイズ	Panasonic製 BB-HCM403/580/581 WV-SC385専用
色 / 材質	アイボリー / 鉄
備 考	※赤外線照射型カメラの内蔵は、赤外線 の反射が障害となりますので、加工が必要です。 ※後部留め具の形状、材質は予告無く変更する 場合がございます。

PF-EA008

JSSオリジナル
屋外用DVR収納ボックス



- ▶鍵付ハンドル及び扉固定ねじにより部外者の安易な開錠を防ぎます。
- ▶DVR専用設計された収納ボックス

	PF-EA008 希望小売価格 160,000円(税別) 168,000円(税込)
重量 / 外形寸法	約14.5kg / 415(幅)×675(高)×200(奥)mm
収容可能DVRサイズ	約300(幅)×70(高)×340(奥)mmまで
材 質	鉄 (一部アルミ製)
備 考	※漏電ブレーカー付10.0V電源内蔵 (6口 FAN使用時は5口) ※冷却FAN内蔵 (稼働温度設定可能)

PF-EA009

ボール取付専用ブラケット



- ▶PF-EA008専用のボール取付ブラケット。
- 直径60~160mmのボールに取り付けが可能です。

	PF-EA009 希望小売価格 12,000円(税別) 12,600円(税込)
重量 / 外形寸法	約0.8kg / 140(幅)×110(高)×280(奥)mm
収容可能ボールサイズ	直径60~160mm
色 / 材質	アイボリー / 鉄

機器設置に欠かせない
カメラやモニターの設置に必要なブラケットも充実のラインナップ

HD-SDI

ワンケーブル
ワンカメラ

屋外用カメラ
屋内用カメラ

ドームカメラ
PTZカメラ

ダミーカメラ
DVR

レンズ

モニター

周辺機器

ハウジング

ブラケット

HD-SDI

ワンケーブル
ワンカメラ

屋外用カメラ
屋内用カメラ

ドームカメラ
PTZカメラ

ダミーカメラ
DVR

レンズ

モニター

周辺機器

ハウジング

ブラケット

PF-EA004

壁面ブラケットボール取付
アタッチメント

RÖHS



▶屋外用カメラを壁面ブラケットにて屋外ボールに
設置する際に利用。

	PF-EA004 希望小売価格 5,500円(税別) 5,775円(税込)
ボ デ ィ 素 材	アルミニウム、ステンレス
使 用 場 所	屋内外
適 応 ボ ー ル 径	約60mm~140mm
最 大 負 荷 重 量	約30kg
外 形 寸 法	約170(高)×113(幅)×45(奥) mm
重 量	約950g

OS-E850

液晶モニター壁面取付ブラケット
(角度変動可能タイプ)

RÖHS



▶液晶モニター／モニター一体型DVRの壁面取付用ブラケット。
▶各メーカー液晶モニターの壁面取付ブラケットとしても使用可能。
▶上下(上15°/下15°)及び左右(左100°/右100°)に変動可能。

	OS-E850 希望小売価格 15,000円(税別) 15,750円(税込)
ボ デ ィ 素 材	スチール合金
使 用 場 所	屋内
最 大 負 荷 重 量	約22kg
最 大 適 合 サ イ ズ	31インチ液晶モニターまで ※モニター接続部は、ネジ間がVESA規格(75×75mm) と(100×100mm)の2タイプの製品に適合可能です。
固 定 可 能 壁 面 厚	厚さ60mm以上
外 形 寸 法	モニター接合部:約120(幅)×127(高)mm 壁面金具部:約80(幅)×138(高)mm
重 量	約1.5kg

OS-E822

屋内ドームカメラ用
壁面取付ブラケット

RÖHS



▶屋内用ドームカメラを壁面に取付け。
▶室内に良く合うアイボリー色仕上げ。

	OS-E822 希望小売価格 5,000円(税別) 5,250円(税込)
ボ デ ィ 素 材	ABS樹脂
使 用 場 所	屋内
最 大 負 荷 重 量	約2kg
カ メ ラ 接 続 部	カメラ固定用ネジ穴×7(φ4mm) カメラ配線収納部×1(φ32mm)
外 形 寸 法	約130(高)×150(幅)×200(奥)mm
重 量	約240g

PF-EA705/706

屋外壁面取付カメラブラケット
(アイボリー/シルバー)

RÖHS



▶カメラハウジングや大型な屋外用カメラの壁面設置が可能です。
▶屋外設置可能な防犯カメラ壁面取付ブラケット。

	PF-EA705/EA706 希望小売価格 5,000円(税別) 5,250円(税込)
ボ デ ィ 素 材	アルミニウム
使 用 場 所	屋外
最 大 負 荷 重 量	約10kg
外 形 寸 法	約84.5(幅)×292.5(奥)mm
重 量	約440g

OS-E747

液晶モニター天井吊下げブラケット

RÖHS



▶モニタースペースをとらない液晶モニター天井吊下げブラケット。

	OS-E747 希望小売価格 20,000円(税別) 21,000円(税込)
ボ デ ィ 素 材	スチール合金 ※底面部素材:スチール合金
使 用 場 所	屋内
最 大 負 荷 重 量	約18kg
最 大 適 合 サ イ ズ	31インチの液晶モニターまで ※モニター接続部は、ネジ間がVESA規格(75×75mm) と(100×100mm)の2タイプの製品に適合可能です。
固 定 可 能 壁 面 厚	厚さ60mm以上
外 形 寸 法	天井面~モニター接合部長:約545~750mm 天井面設置金具:約100(幅)×130(高)mm
重 量	約2.0kg

OS-E746/826

屋外L字型カメラブラケット (アイボリー/シルバー)

RÖHS

▶カメラハウジングや大型な屋外用カメラの天井設置が可能です。
▶大型な屋外カメラも設置可能な 防犯カメラ天井取付ブラケット。

	OS-E746/826 希望小売価格 8,000円(税別) 8,400円(税込)
ボ デ ィ 素 材	鉄
使 用 場 所	屋外
最 大 負 荷 重 量	約30kg
外 形 寸 法	約300(幅)×350(高)mm
重 量	約1.0kg

OS-E794/794B/794W

屋内カメラ用 天井取付ブラケット (シルバー/ブラック/ホワイト)

RÖHS



▶各種屋内用カメラの取付が可能。
▶カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置。

	OS-E794 希望小売価格 5,000円(税別) 5,250円(税込)	OS-E794B 希望小売価格 5,000円(税別) 5,250円(税込)	OS-E794W 希望小売価格 5,000円(税別) 5,250円(税込)
ボ デ ィ カ ラ ー	シルバー	ブラック	ホワイト
ボ デ ィ 素 材	アルミニウム		
使 用 場 所	屋内		
最 大 負 荷 重 量	約2kg		
カ メ ラ 接 続 部	1/4インチネジ 5mm長		
外 形 寸 法	約150(最大高さ)×φ120(底面部)mm		
重 量	約250g		

OS-E793/E790/S025

屋内カメラ用
伸縮天井取付ブラケット ミドル / ロング / スーパーロング

RÖHS

▶各種屋内用カメラの取付が可能。
▶設置場所に応じてブラケットの長さを調節可能。
▶カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置。

	OS-E793 希望小売価格 8,000円(税別) 8,400円(税込)	OS-E790 希望小売価格 10,000円(税別) 10,500円(税込)	OS-S025 希望小売価格 10,000円(税別) 10,500円(税込)
ボ デ ィ 素 材	アルミニウム		
使 用 場 所	屋内		
最 大 負 荷 重 量	約3kg	約5kg	
カ メ ラ 接 続 部	1/4インチネジ 5mm長		
外 形 寸 法	約320~445(最大高さ)×φ120(底面部)mm	約610~1020(最大高さ)×φ120(底面部)mm	約800~1450(最大高さ)×φ120(底面部)mm
重 量	約380g	約540g	約1.3kg



OS-E793



OS-E790

OS-S025



JAPAN SECURITY SYSTEM

Safety and trust keep to the future

日本防犯システムの「サービス・サポート」体制

万全サポート体制


セキュリティカメラシステム機器は、ただ単に物の売り切りでは無く、お客様と販売店との長い付き合いが必要となる商材です。日本防犯システムはアフターフォローは当然の事、販売店様と共に協力、成長して行く為に、細かな技術情報提供も積極的に行います。

親切・丁寧・迅速

各地区の販売店様には、どの他社販売店にも負けないよう、より親切に、より丁寧に、より迅速にをモットーに、常に各社員の意識向上に挑戦して行きます。

次世代に挑戦する

現状の機器やサービスに甘んじることなく、常に次世代を見て、改善・改革・革新を行い、新しいものを生み出して行きます。

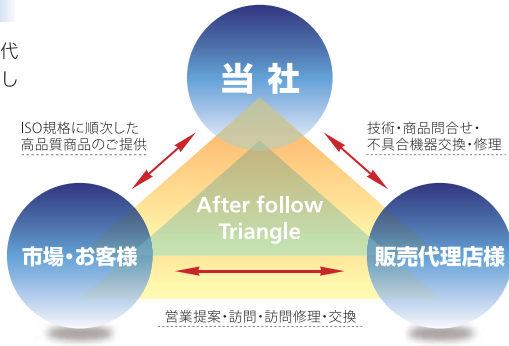

ISO9001 認証取得

- 取得日 2010 年 12 月 7 日
- 認証範囲 監視・防犯カメラシステム機器の開発・販売 据付及びそれに関連するサービス
- 対象部門 東京本社・福岡本社・名古屋支店・大阪支店・広島支店
- 審査登録機関 Moody International Certification LTD
- 登録番号 06953
- 認証機関 UKAS(英国認証機関)



ISO9001:2008 登録
日本防犯システムは2010年にISO9001認証(品質マネジメント)を取得しております。



品質方針

法令や規制などの社会的規範を守ることは当然のこととして、お客様の期待やニーズを満足させることができるように、常に品質マネジメントシステムの継続的改善に努め次のことを実現する。
1. より親切に、より丁寧に、より迅速にをモットーに顧客第一主義のもと、常に社員の意識向上に挑戦していきます。
2. 現状の機器やサービスに甘んじることなく、常に次世代を見て、改善・改革・革新を行い、新しいもの、雇用を生み出すことにより社会貢献と地域活性化を目指します。

保証

安心の3年保証。



2011 年より従来の 1 年間無償保証に、さらに 2 年間の保証を追加、合計で製品保証を 3 年間に延長しました。
お客様への日頃のご愛顧とご期待にお応えするため、一貫した品質管理体制から生まれる製品への高い信頼性と自信を持って業界初の長期保証制度をスタートいたします。

3年保証について

- 対象商品:防犯カメラ、録画用DVR (Digital Video Recorder)
※製品カタログに掲載のカメラおよび録画機に限りです。
カタログ外商品やカメラレンズ、分割ユニット、カメラハウジング、ブラケット、モニターなどのCCTV周辺機器、他社メーカーおよび特注商品、1年以上のHDDやファンなどの消耗品については対象外となります。
- 保証内容:1年目 交換機との無償交換
2年目～3年目 無償修理(修理期間の代替機貸出はありません)
- 免責事項:保証期間内でも有料修理となる場合があります(消耗品の交換修理など)。改造、落下などの保証書に記載されている対象事項に該当する場合は有料修理となります。保証書が無い場合は有料修理となります。

サービス

JSSの薬箱サービス。「安心くん」

急な修理依頼にもすぐに対応できるように冷却ファン・内蔵 HDD を常時販売店様のほうに常備することができるサービスです。



※画像はイメージです。

加盟団体

- 公益社団法人 日本防犯設備協会 正会員
- NPO 法人 東京都セキュリティ促進協力会 賛助会員
- 愛知県セルフガード協会 正会員
- NPO 法人 大阪府防犯設備士協会 賛助会員
- NPO 法人 福岡県防犯設備士協会 正会員

納入先実績

敬称略・順不同

防衛省
法務局
大阪市水道局
福岡市役所
佐賀市役所
福岡県内交番
福岡県内警察署
長崎県内警察署
岡山県内警察署
九州管区警察局
航空自衛隊第 26 警戒隊
米国大使館
ハンガリー大使館
東京大学
東北大学
大阪大学
宮崎大学
日本大学
南山大学

早稲田大学
青山学院大学
札幌学院大学
福岡工業大学
九州共立大学
秋田県立秋田明徳館高等学校
東京都立航空工業高等専門学校
千葉県立銚子商業高等学校
福知山女子高等学校
新宮市立光洋中学校
天理市立南中学校
大阪府岸和田市内中学校(11校)
群馬区立大泉中学校(4校)
鎌ヶ谷市小中学校(17校)
苫小牧市立明野小学校
石巻市立石巻小学校
名古屋市内小学校(10校)
福岡市内学校(7校)

株式会社近鉄松下巴貨店
株式会社ガーデンボウル
株式会社リンガーハット
イオンモール株式会社
株式会社ナムコ
マックスバリュ
株式会社イトーヨーカ堂
株式会社ジュンク堂書店
合同会社西友
株式会社ダイエー
株式会社ハローズ
株式会社イズミ(ゆめタウン)
タワーレコード株式会社
郵便事業株式会社
手芸センタードリーム
トヨタレンタリース
ドンキホーテ
ゲオ

ドコモショップ
au ショップ
株式会社ユニクロ
ミスタードーナツ
日本マクドナルド株式会社
積水ハウス株式会社
東京オペラシティ文化財団
日本放送協会放送技術局
財団法人日本地図センター
三浦市立三浦スポーツ公園
財団法人東京動物園協会
チャンネルシティ博多
NHK 福岡放送局
NEXCO 西日本
NEXCO 東日本
西日本鉄道株式会社
西日本旅客鉄道株式会社(52駅)
東日本旅客鉄道株式会社(100駅)
ジェイアールバス関東株式会社

他多数

社会貢献

社会貢献こそが我々日本防犯システムの存続意義です。

日本防犯システムでは、非営利で国際的な民間の教育支援を行う団体公益財団法人 CIESF の活動に参加しています。
防犯カメラの販売台数に応じた寄付や、カンボジアでのボランティア活動を行うことで社会貢献を行っております。



安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。本カタログに掲載の製品をセキュリティ以外の用途ではご使用にならないでください。このカタログに掲載されている製品を取付ける際は、金具などを含む全重量に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。

- このカタログに記載の製品に関するお問合せは販売店または弊社サポートまでお願い致します。
- 製品を常に最良の状態でお使いいただくために、一定期間ごとの保守点検を実施される事をおすすめします。
- 保守点検・修理の期間、費用などはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 製品の仕様および外観等は、改良のため予告なしに変更することがございますのでご了承ください。
- 予告なく製品の取り扱いを中止する場合がございますので予めご了承ください。
- 印刷物につき実物とは多少色の異なる場合がございますので予めご了承ください。
- 国内で販売されている製品は国内仕様のため、海外で使用することはできません。
- 万一、盗難・災害・事故が発生した場合による損害については責任を負いかねますので予めご了承ください。